

# True Presence

IP - inbouw  
EAN 4007841 066031  
art.nr. 066031



high frequency sensor  
360°



True Presence Ø 9 m



Presence Ø 15 m



Movement Ø 15 m



brightness



2 - 12 m



IP20



CE

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Functiebeschrijving

De eerste echte aanwezigheidsmelder ter wereld. Geen onnodige nalooptijd meer – geen onnodige stroomkosten. 100 procent veilige registratie dankzij ultrafijne hoogfrequentiemeting van de omgeving. Op een oppervlak van 64 m<sup>2</sup> herkent de True Presence melder betrouwbaar de aan- resp. afwezigheid van personen – door uiterst kleine bewegingen van vitale functies van het menselijk lichaam zoals het op en neer gaan van de borstkas of de schouders door het ademen. De nieuwe standaard in de gebouwenautomatisering. Eenvoudig met de app regelbaar via Bluetooth.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	52 x 103 x 103 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth, Web-Interface
Met afstandsbediening	Nee
Variant	IP - inbouw
VPE1, EAN	4007841066031
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, eetzaal / kantine, omkleedruimte, pantry, sporthal, Receptie / lobby, WC / wasruimte, magazijn, Binnen
kleur	wit

Optimale montagehoogte	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
HF-techniek	7,2 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangential	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte True Presence	Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )

# True Presence


IP - inbouw  
EAN 4007841 066031  
art.nr. 066031

## Technische gegevens

Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Eigen verbruik	1,1 W
Voedingsspanning detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor
Montagehoogte	2,00 – 12,00 m
Montagehoogte max.	12,00 m

Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth, DALI-bus

## Registratiebereik

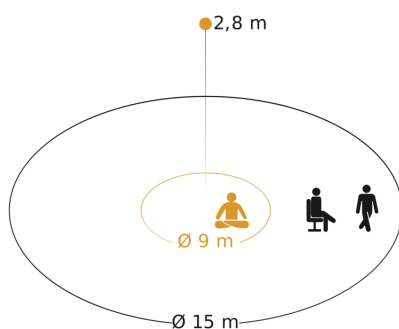

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 12,00 m  
Oranje: True Presence  
Zwart: beweging en aanwezigheid

## Maten

