

IS 180 digi HD

COM1 - wit
 EAN 4007841 066109
 art.nr. 066109



2000 W



2000 W max. (LED-ready)

infrared sensor
180°

detection 9 zones



max. 9 m



Ideal 2 m



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



manual override



IP54

Teach

Teach mode

Functiebeschrijving

De eerste digitaal instelbare infraroodsensor voor buiten. De IS 180 digi HD bewegingsmelder past dankzij zijn vlakke design en onopvallende lensdesign onopvallend in elke omgeving. Wat opvalt is de baanbrekende technologie: het sensorgebied hoeft niet eerst te worden gescand, wat tijdrovend is. De negen detectiezones en de sensorgevoeligheid kunnen gemakkelijk digitaal worden ingesteld. Onafhankelijk van de looprichting detecteert de 180 graden-sensor tangentiële en 6 m radiale bewegingen even goed in een straal tot 9 m. De sensor kan ook worden gebruikt om andere bewegingen te detecteren. Instelling, bediening en netwerking via STEINEL Connect App en Bluetooth.

Technische gegevens

| | |
|------------------------|--|
| Afmetingen (L x B x H) | 42 x 116 x 116 mm |
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Instellingen via | Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh, App |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Variant | COM1 - wit |
| VPE1, EAN | 4007841066109 |
| Uitvoering | Bewegingsmelder |
| Toepassing, plaats | Buiten |
| Toepassing, ruimte | Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon, hal / gang, Binnen |
| kleur | wit |
| Kleur, RAL | 9003 |
| Incl. hoekwandhouder | Nee |
| Montageplaats | wand |

| | |
|---|-------------------|
| Led-lampen < 2 W | 100 W |
| Led-lampen > 2 W < 8 W | 250 W |
| Led-lampen > 8 W | 500 W |
| Capacitieve belasting in µF | 176 µF |
| Eigen verbruik | 0,6 W |
| Sensortechnologie | Passief-infrarood |
| Montagehoogte | 1,80 – 2,5 m |
| Montagehoogte max. | 2,50 m |
| Optimale montagehoogte | 2 m |
| Registratiehoek | 180 ° |
| Openingshoek | 90 ° |
| Onderkruipbescherming | Ja |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| Elektronische instelling | Ja |
| Mechanische instelling | Nee |

IS 180 digi HD

COM1 - wit
 EAN 4007841 066109
 art.nr. 066109



Technische gegevens

| | |
|---|--------------------------|
| Montage | Op de muur, Wand |
| Bescherming | IP54 |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 40 °C |
| Materiaal | kunststof |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Schakeluitgang 1, potentiaalvrij | Nee |
| TL-lampen elekt. voorschakelapp. | 500 W |
| TL-lampen, ongecompenseerd | 1000 VA |
| TL-lampen, seriegecompenseerd | 400 VA |
| TL-lampen parallel gecompenseerd | 400 VA |
| Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen | 2000 VA |


| | |
|-------------------------|---|
| Reikwijdte radiaal | r = 6 m (57 m ²) |
| Reikwijdte tangentiaal | r = 9 m (127 m ²) |
| Functies | Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Definitie van het vangstgebied, Feedbackaanzeige, Nachtpaarstand, Normaal- / testbedrijf, Buurgroepfunctie, Relaisuitgang, Lichtsensor |
| Schemerinstelling | 2 – 1000 lx |
| Tijdstelling | 5 s – 60 Min. |
| basislichtfunctie | Nee |
| Hoofdlicht instelbaar | Nee |
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Regeling constant licht | Nee |

IS 180 digi HD

COM1 - wit
EAN 4007841 066109
art.nr. 066109




Registratiebereik

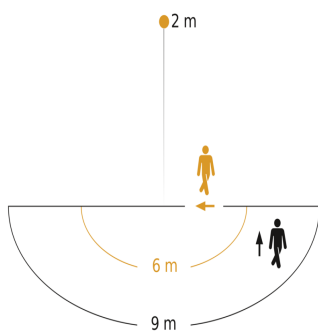

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

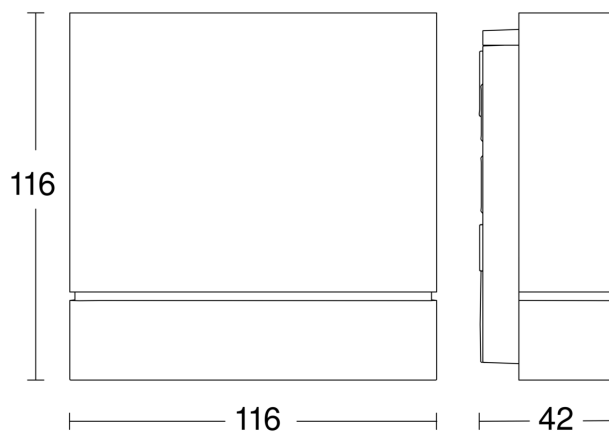

aansluitschema Master met geschakelde lamp

