

Sensor-LED-buitenlamp

# L 271 digi SC

met bewegingsmelder & Bluetooth  
EAN 4007841 067212  
art.nr. 067212



LED

36 years (0 4,5h / day)



infrared sensor  
180°



3 individually  
adjustable zones



Ideal 2 m



max. 8 m



2 - 2000 lux (via  
App)



5 sec - 60 min (via  
App)



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable



10 - 100% basic  
brightness

## Functiebeschrijving

Revolutionair digitaal. Led-buitenlampen L 271 digi SC en L 270 digi SC (incl. huisnummervlak) uit de STEINEL Connect serie. Met revolutionaire digitale sensortechnologie, 8 m registratieradius en 3 registratiebereiken. Koppelbaar via Bluetooth. Met app instelbaar. 566 lm, 6,6 W, 3000 K. Met basislicht- en soft-lightstartfunctie. Digitaal instelbare nalooptijd (5 seconden tot 60 minuten). Van hoogwaardig aluminium. In uitvoering L 271 digi C ook verkrijgbaar zonder sensor.

## Technische gegevens

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Afmetingen (L x B x H)           | 65 x 116 x 235 mm                               |
| Met lampjes                      | Ja, STEINEL led-systeem                         |
| Fabrieksgarantie                 | 3 jaar  |
| Instellingen via                 | App, Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh |
| Met afstandsbediening            | Nee   |
| Variant                          | met bewegingsmelder & Bluetooth                 |
| VPE1, EAN                        | 4007841067212                                   |
| Toepassing, plaats               | Buiten  |
| Toepassing, ruimte               | tuin, entree, rondom het huis, terras / balkon  |
| kleur                            | antraciet                                       |
| Incl. stickervel met huisnummers | Ja  |
| Montageplaats                    | wand  |
| Slagvastheid                     | IK03  |
| Bescherming                      | IP44  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Reikwijdte detail                  | 3 detectiezones kunnen afzonderlijk worden (de)geactiveerd, bereik afzonderlijk instelbaar |
| Reikwijdte radiaal                 | r = 6 m (57 m <sup>2</sup> )   |
| Reikwijdte tangenciaal             | r = 8 m (101 m <sup>2</sup> )  |
| Lichtstroom totaal product         | 566 lm   |
| gemeten Lichtstroom (360°)         | 566 lm   |
| Totale efficiëntie van het product | 85 lm/W  |
| Kleurtemperatuur                   | 3000 K   |
| Type lichtbron                     | Led niet vervangbaar   |
| Levensduur led L70B50 (25°)        | > 60000  |
| Soft-lightstartfunctie             | Ja   |
| Permanente verlichting             | inschakelbaar  |
| Schemerinstelling                  | 2 – 2000 lx  |
| Tijdinstelling                     | 10 s – 60 Min.   |
| basislichtfunctie                  | Ja   |
| Basislichtfunctie detail           | Led-effectlicht  |

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

10.2023 Pagina 1 van 2

# L 271 digi SC


met bewegingsmelder & Bluetooth  
 EAN 4007841 067212  
 art.nr. 067212

## Technische gegevens

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Beschermingsklasse                                      | II                       |
| Omgevingstemperatuur                                    | -10 – 40 °C              |
| Materiaal van de behuizing                              | Aluminium                |
| Stroomtoevoer   | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Vermogen  | 6,6 W                    |
| LB-normering voeding bij 25 °C                          | > 60000                  |
| Montagehoogte max.                                      | 2,50 m                   |
| Slavemodus instelbaar                                   | Ja                       |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                       |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                       |
| Elektronische instelling                                | Ja                       |
| Mechanische instelling                                  | Nee                      |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Basislichtfunctie tijd           | 10s-60 min., UIT, Lichtsterktegestuurd |
| Hoofdlicht instelbaar            | 10 - 100 %                             |
| Schemerinstelling Teach          | Ja                                     |
| Koppeling                        | Ja                                     |
| Basislichtfunctie in procenten   | 10 – 100 %                             |
| Basislichtfunctie procent, vanaf | 10 %                                   |
| Basislichtfunctie procent, tot   | 100 %                                  |
| Koppeling via                    | Bluetooth Mesh Connect                 |
| Index kleurweergave CRI          | = 82                                   |
| Optimale montagehoogte           | 2 m                                    |
| Registratiehoek                  | 180 °                                  |

## Maten

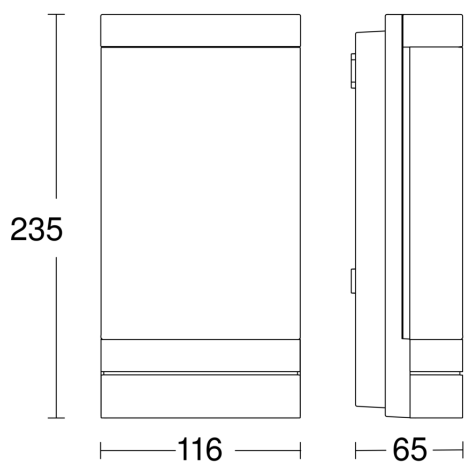

## aansluitschema Bluetooth

