

IR Quattro HD 24m

COM1 - op de muur zwart
EAN 4007841 068615
art.nr. 068615



infrared sensor

max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones

2000 W

max. 2000 W



ideaal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

CE

Functiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 AP voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m, versie op de muur voor het schakelen van licht, 4800 schakelzones voor de beste registratiekwaliteit, 64 m² echt aanwezigheidsbereik, vierkant registratiegebied, mechanisch instelbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - op de muur zwart
VPE1, EAN	4007841068615
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, sporthal, Receptie / lobby, parkeergarage
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond

Capacitieve belasting in µF	176 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Montagehoogte max.	10,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	20 x 20 m (400 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m ²)
schakelzones	4800 schakelzones

IR Quattro HD 24m

COM1 - op de muur zwart
 EAN 4007841 068615
 art.nr. 068615



Technische gegevens

Montage	Op de muur, Plafond	Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Bescherming	IP20		
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C	Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Materiaal	kunststof	Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz	basislichtfunctie	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W	Hoofdlicht instelbaar	Nee
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA	Schemerinstelling Teach	Ja
TL-lampen, seriegecompenseerd	1000 VA	Regeling constant licht	Nee
TL-lampen parallel gecompenseerd	1000 VA	Koppeling	Ja
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA	Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Led-lampen < 2 W	100 W	Koppeling via	Kabel
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W	Koppeling, aantal	max. 10 sensoren
Led-lampen > 8 W	600 W		

Toebehoren

EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8


IR Quattro HD 24m

COM1 - op de muur zwart

EAN 4007841 068615

art.nr. 068615

Registratiebereik

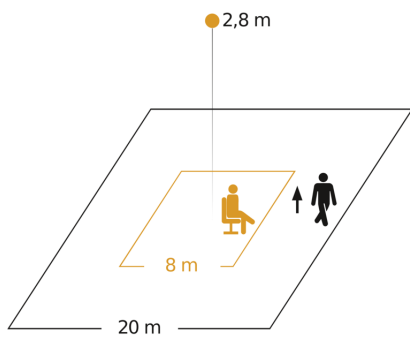


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m


Oranje: aanwezigheid

Zwart: tangentiaal

Maten

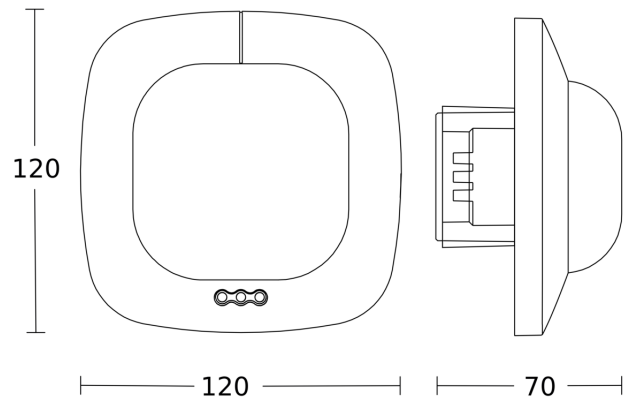

aansluitschema Master

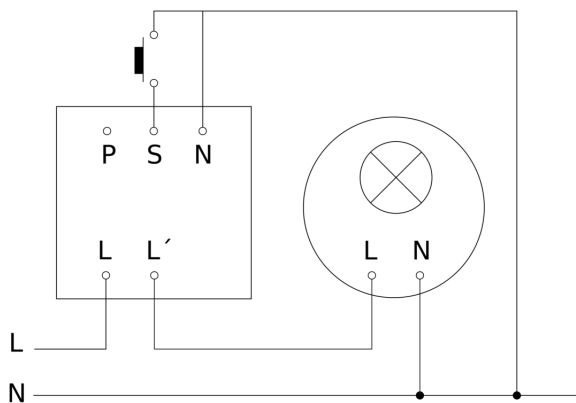


IR Quattro HD 24m

COM1 - op de muur zwart

EAN 4007841 068615

art.nr. 068615

aansluitschema master/master

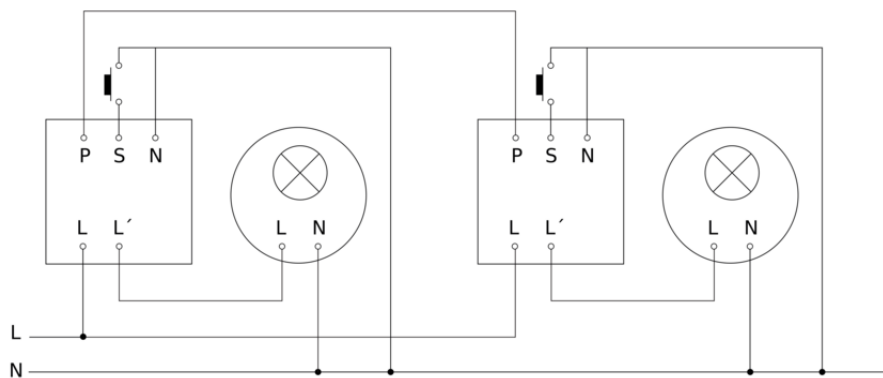

aansluitschema Master/slave koppelin

