

HF 360-2

KNX - plafondinbouw
 EAN 4007841 079437
 art.nr. 079437



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



temperature



air humidity



iQ-mode

Functiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuizen en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Instellingen via | ETS-software, Bluetooth, Bus |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Variant | KNX - plafondinbouw |
| VPE1, EAN | 4007841079437 |
| Uitvoering | Aanwezigheidsmelder |
| Toepassing, plaats | Binnen |
| Toepassing, ruimte | functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen |
| kleur | wit |
| Kleur, RAL | 9003 |
| Incl. hoekwandhouder | Nee |
| Montageplaats | plafond |
| Montage | Plafondinbouw, Plafond |
| Bescherming | IP20 |
| Omgevingstemperatuur | -25 – 50 °C |

| | |
|---|--|
| Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| HF-techniek | 5,8 GHz |
| Registratie | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Registratiehoek | 360 ° |
| Openingshoek | 140 ° |
| Onderkruipbescherming | Ja |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |
| Elektronische instelling | Ja |
| Mechanische instelling | Nee |
| Reikwijdte radiaal | Ø 12 m (113 m ²) |
| Reikwijdte tangential | Ø 12 m (113 m ²) |
| Zendvermogen | < 1 mW |
| Schemerinstelling | 2 – 1000 lx |
| Tijdinstelling | 10 s – 1092 Min. |
| basislichtfunctie | Ja |
| Hoofdlicht instelbaar | 0 - 100 % |

HF 360-2

KNX - plafondinbouw
EAN 4007841 079437
art.nr. 079437



Technische gegevens

| | |
|-------------------------|--|
| Materiaal | kunststof |
| Stroomtoevoer | 30 V |
| Voedingsspanning detail | KNX-bus |
| Met busaansluiting | Ja |
| Technologie, sensoren | Lichtsensoren, Luchtvochtigheid, Temperatuur, Hoogfrequente straling |
| Montagehoogte | 2,50 – 4,00 m |
| Montagehoogte max. | 4,00 m |


| | |
|-------------------------|---|
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Regeling constant licht | Ja |
| KNX-functies | Behaaglijkheid, Schemerschakelaar, Afzonderlijke pyrometing, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, Logische poort |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/master, Master/slave |
| Koppeling via | KNX-bus |
| Nominale stroom | 30 mA |

HF 360-2

KNX - plafondbouw
EAN 4007841 079437
art.nr. 079437




Registratiebereik

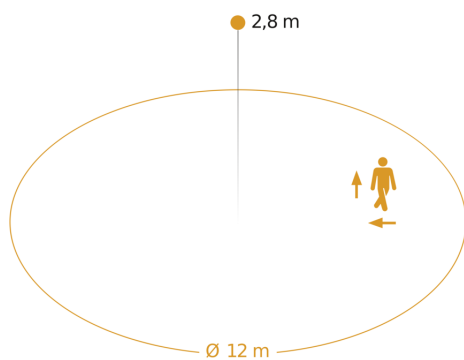

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten 1

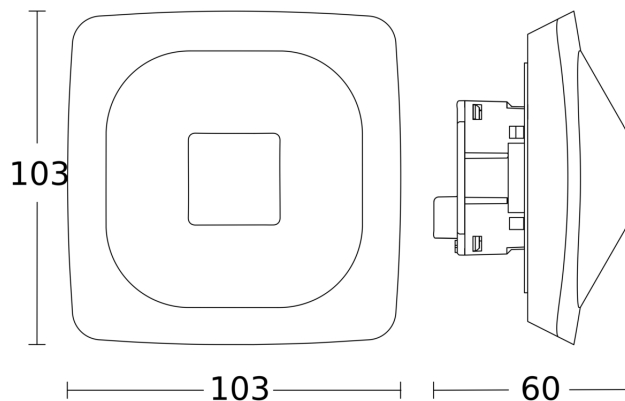

Maten 2

