

Sensor-LED-buitenlamp

L 42 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085261
art.nr. 085261



LED

30 years (0 4,5h / day)



infrared sensor
180°



max. 10 m

3000 K

3000K warm-white



2 - 2000 lux (via App)



10 - 100% main light
brightness



10 sec - 60 min (via App)



Control gear not
exchangeable



Light source not
exchangeable



IP54

Functiebeschrijving

Verticale woningverlichting. Sensor-buitenlamp L 42 SC voor elegante design- en verlichtingsaccenten rond het huis. Met infraroodsensor van de nieuwe generatie met detectiehoek van 180° en duurzaam ledsysteem van STEINEL (3000 K). Eenvoudige ingebruikname, instelling en koppeling in het netwerk dankzij Bluetooth Mesh en de gratis STEINEL-app. Met soft-lightstartfunctie, nachtverlichting en permanente verlichting, en koppelbaar in een netwerk. Inclusief praktische afdekclips voor een nauwkeurige instelling van het detectiebereik. Plasticvrij verpakt.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	105 x 131 x 306 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Connect Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841085261
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C

Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Abdeckmaterial Lieferumfang	Afdek clips
Lichtstroom totaal product	1010 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1010 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10s-60 min., UIT, Lichtsterktegestuurd
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

10.2023 Pagina 1 van 3

L 42 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085261
art.nr. 085261



Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	13 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (25 m ²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °


L 42 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 085261

art.nr. 085261

Registratiebereik

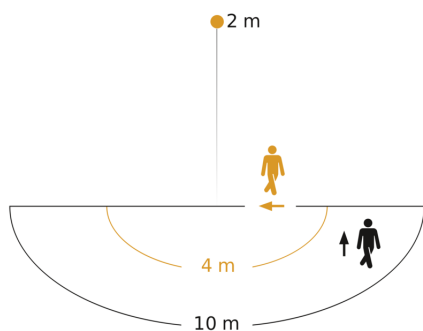


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m


Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

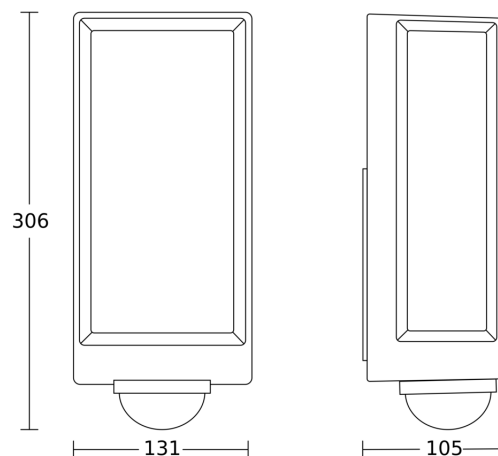

aansluitschema Bluetooth



aansluitschema Bluetooth

