

RS PRO A10 SC

neutraal wit antraciet
EAN 4007841 085308
art.nr. 085308



LED

36 years (Ø 4,5h /
day)



Settings via App

4000 K

4000K neutral white



high frequency
sensor 360°



max. 8 m



2 - 2000 lux



IP54



shock proof IK10



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Functiebeschrijving

Elegant en robuust. Geraffineerd ontwerp voor veeleisende omgevingen: Uitgerust met een krachtige hoogfrequente sensor en een aluminium chassis dat even aantrekkelijk als robuust is, is de A-serie ideaal voor pergola's of vergelijkbare toepassingen dankzij de IK10-impactbestendigheid en geteste IP54-beschermingsklasse. In combinatie met ons Connected Lighting System kunnen de armaturen bediend worden met een draadloze drukknop. Semi-automatische bediening, timerfuncties, het instellen van buurgroepen en het volgen van licht kunnen ook snel en eenvoudig worden geïmplementeerd met Connected Lighting. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om probleemloos serie-overschrijdende netwerken op te zetten. Verbinding met centrale batterijsystemen mogelijk.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	193 x 69 mm	Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Schemerschakelaar	Ja
Met bewegingsmelder	Ja	Zendvermogen	< 1 mW
Fabrieksgarantie	5 jaar	Lichtstroom totaal product	1172 lm
Instellingen via	Bluetooth, App	Totale efficiëntie van het product	109,5 lm/W
Met afstandsbediening	Nee	Kleurtemperatuur	4000 K
Variant	neutraal wit antraciet	Kleurafwijking led	SDCM3
VPE1, EAN	4007841085308	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Toepassing, plaats	Binnen	Sokkel	zonder
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, magazijn, pantry, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
kleur	antraciet	Soft-lightstartfunctie	Ja
Incl. stickervel met huisnummers	Nee	Permanente verlichting	inschakelbaar
Montageplaats	plafond, wand	Functies	Aansluiting op centrale batterijsystemen, Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, Bewegingssensor, DIM-functie,

RS PRO A10 SC

neutraal wit antraciet
EAN 4007841 085308
art.nr. 085308




Technische gegevens

Montage	Op de muur, Plafond
Slagvastheid	IK10
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	PC opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
HF-techniek	5,8 GHz
Slavemodus instelbaar	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)

Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, (Half-) automatisch, Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie, Timer

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	> 60.000 Std.
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Vermogen	10,7 W
Index kleurweergave CRI	= 80
Openingshoek	160 °
Bescherming, plafond	IP54
Registratiehoek	360 °

Registratiebereik

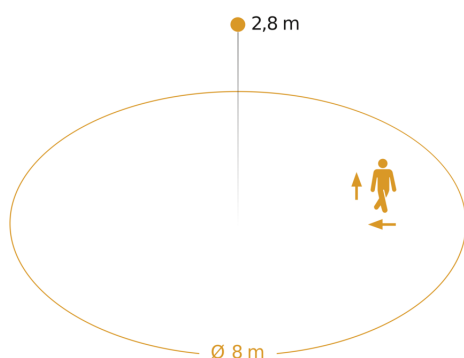

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m
Oranje: radiaal en tangential

Maten

