

RS PRO A10 SC

warm wit antraciet
EAN 4007841 085315
art.nr. 085315



LED

36 years (Ø 4,5h /
day)



Settings via App

3000 K

3000K warm-white



high frequency
sensor 360°



max. 8 m



2 - 2000 lux



IP54



shock proof IK10



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Functiebeschrijving

Elegant en robuust. Geraffineerd ontwerp voor veeleisende omgevingen: Uitgerust met een krachtige hoogfrequente sensor en een aluminium chassis dat even aantrekkelijk als robuust is, is de A-serie ideaal voor pergola's of vergelijkbare toepassingen dankzij de IK10-impactbestendigheid en geteste IP54-beschermingsklasse. In combinatie met ons Connected Lighting System kunnen de armaturen bediend worden met een draadloze drukknop. Semi-automatische bediening, timerfuncties, het instellen van buurgroepen en het volgen van licht kunnen ook snel en eenvoudig worden geïmplementeerd met Connected Lighting. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om probleemloos serie-overschrijdende netwerken op te zetten. Verbinding met centrale batterijsystemen mogelijk.

Technische gegevens

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Afmetingen (Ø x H) | 193 x 69 mm | Reikwijdte tangentiaal | Ø 8 m (50 m ²) |
| Met lampjes | Ja, STEINEL led-systeem | Schemerschakelaar | Ja |
| Met bewegingsmelder | Ja | Zendvermogen | < 1 mW |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar | Lichtstroom totaal product | 1095 lm |
| Instellingen via | Bluetooth, App | Totale efficiëntie van het product | 102,3 lm/W |
| Met afstandsbediening | Nee | Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Variant | warm wit antraciet | Kleurafwijking led | SDCM3 |
| VPE1, EAN | 4007841085315 | Type lichtbron | Led niet vervangbaar |
| Toepassing, plaats | Binnen | Sokkel | zonder |
| Toepassing, ruimte | hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, magazijn, pantry, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte | Led-koelsysteem | Passive Thermo Control |
| kleur | antraciet | Soft-lightstartfunctie | Ja |
| Incl. stickervel met huisnummers | Nee | Permanente verlichting | inschakelbaar |
| Montageplaats | plafond, wand | Functies | Aansluiting op centrale batterijsystemen, Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, Bewegingssensor, DIM-functie, |

RS PRO A10 SC

warm wit antraciet
EAN 4007841 085315
art.nr. 085315




Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Montage | Op de muur, Plafond |
| Slagvastheid | IK10 |
| Bescherming | IP54 |
| Beschermingsklasse | II |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 40 °C |
| Materiaal van de behuizing | Aluminium |
| Materiaal van de afdekking | PC opaal |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehoogte max. | 4,00 m |
| HF-techniek | 5,8 GHz |
| Slavemodus instelbaar | Ja |
| Registratie | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |
| Elektronische instelling | Ja |
| Mechanische instelling | Nee |
| Reikwijdte radiaal | Ø 8 m (50 m²) |

Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, (Half-) automatisch, Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie, Timer

| | |
|--|------------------------|
| Schemerinstelling | 2 – 2000 lx |
| Tijdinstelling | 5 s – 60 Min. |
| basislichtfunctie | Ja |
| Basislichtfunctie tijd | 1-60 min. |
| Hoofdlicht instelbaar | 0 - 100 % |
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/master |
| Koppeling via | Bluetooth Mesh Connect |
| Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70) | > 60.000 Std. |
| Basislichtfunctie in procenten | 0 – 100 % |
| Vermogen | 10,7 W |
| Index kleurweergave CRI | = 80 |
| Openingshoek | 160 ° |
| Bescherming, plafond | IP54 |
| Registratiehoek | 360 ° |

Registratiebereik

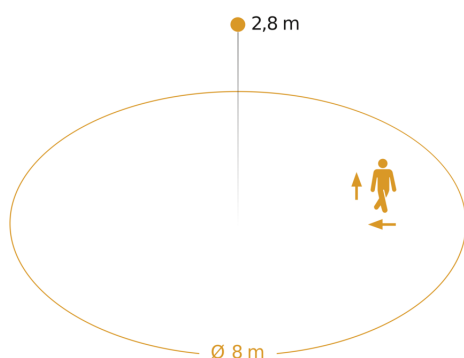

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m
Oranje: radiaal en tangential

Maten

