

MD-24 ECO

COM1 - op de muur
EAN 4007841 087760
art.nr. 087760



infrared sensor 360°



mounting height max. 4 m



max. Ø 24 m



2 - 1000 lux



IP54



5 sec - 60 min

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

De nieuwe 360°-IR-bewegingsmelders met een reikwijdte van Ø 8 resp. Ø 24 m zijn de gemakkelijkere oplossing voor standaardisen op basis van sensoren in het projectbereik. Ideaal voor bewegingsdetectie en lichtmeting, bijv. in kantoren, vergaderruimtes en gangen. Met COM1-interface, knopingang en vol-/halfautomatische modus. Instellen en bedienen via Smart Remote-afstandsbediening of potentiometer. Incl. opzetbare afdekkappen om het registratiebereik af te grenzen. Eenvoudige montage dankzij modulaire magnetische steekverbinding. Voor inbouw, opbouw en plafondinbouw. Led-feedback voor eenvoudige ingebruikname. Inbouwhoogte max. 4 m. Parallelschakeling: (max. 10 sensoren). Schakellast: 2000 watt resp. 500 watt (led). Conform sensNORM.

MD-24 ECO

COM1 - op de muur
 EAN 4007841 087760
 art.nr. 087760



Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Afmetingen (Ø x H) | 129 x 70 mm |
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Instellingen via | Afstandsbediening, Smart Remote, Potentiometers |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Variant | COM1 - op de muur |
| VPE1, EAN | 4007841087760 |
| Uitvoering | Bewegingsmelder |
| Toepassing, plaats | Binnen |
| Toepassing, ruimte | klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, magazijn |
| kleur | wit |
| Incl. hoekwandhouder | Nee |
| Montageplaats | plafond |
| Montage | Op de muur, Plafond |
| Bescherming | IP54 |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 50 °C |
| Materiaal | kunststof |
| Schakeluitgang 1, ohms | 2000 W |
| Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen | 50 st |
| Led-lampen > 8 W | 500 W |
| Capacitieve belasting in µF | 176 µF |


| | |
|---|---|
| Technologie, sensoren | passief infrarood, Lichtsensor |
| Montagehoogte | 2 – 4 m |
| Montagehoogte max. | 4,00 m |
| Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Registratiehoek | 360 ° |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| Elektronische instelling | Nee |
| Mechanische instelling | Nee |
| Reikwijdte radiaal | Ø 5.5 m (24 m²) |
| Reikwijdte tangential | Ø 24 m (452 m²) |
| schakelzones | 1436 schakelzones |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | afdekplaatjes |
| Functies | Bewegingssensor, Lichtsensor, (Half-) automatisch, Potentiometer, Relaisuitgang, Normaal- / testbedrijf |
| Schemerinstelling | 2 – 1000 lx |
| Tijdinstelling | 5 s – 60 Min. |
| Hoofddicht instelbaar | Nee |
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Regeling constant licht | Nee |
| Soort koppeling | Master/master |
| Koppeling via | Kabel |
| Koppeling, aantal | max. 10 sensoren |

MD-24 ECO

COM1 - op de muur
EAN 4007841 087760
art.nr. 087760




Registratiebereik 1

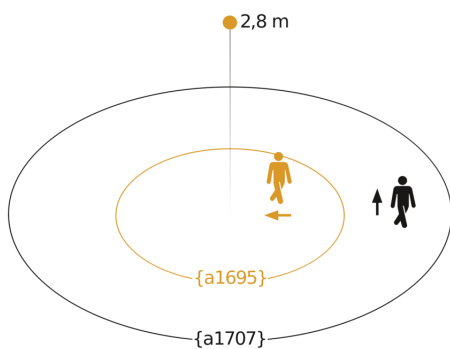


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Registratiebereik 2

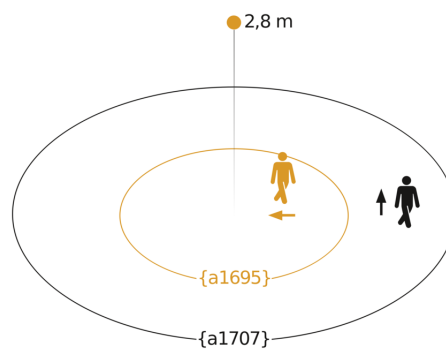


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

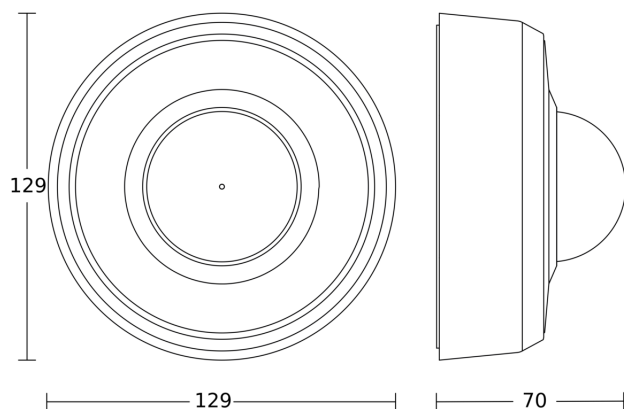

aansluitschema



MD-24 ECO

COM1 - op de muur
EAN 4007841 087760
art.nr. 087760



aansluitschema voor meerdere sensoren

