

MD-24 ECO

COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 087777
art.nr. 087777



infrared sensor 360°



mounting height max. 4 m



max. Ø 24 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

De nieuwe 360°-IR-bewegingsmelders met een reikwijdte van Ø 8 resp. Ø 24 m zijn de gemakkelijkere oplossing voor standaardisen op basis van sensoren in het projectbereik. Ideaal voor bewegingsdetectie en lichtmeting, bijv. in kantoren, vergaderruimtes en gangen. Met COM1-interface, knopingang en vol-/halfautomatische modus. Instellen en bedienen via Smart Remote-afstandsbediening of potentiometer. Incl. opzetbare afdekkappen om het registratiebereik af te grenzen. Eenvoudige montage dankzij modulaire magnetische steekverbinding. Voor inbouw, opbouw en plafondinbouw. Led-feedback voor eenvoudige ingebruikname. Inbouwhoogte max. 4 m. Parallelschakeling: (max. 10 sensoren). Schakellast: 2000 watt resp. 500 watt (led). Conform sensNORM.

MD-24 ECO

COM1 - plafondinbouw
 EAN 4007841 087777
 art.nr. 087777



Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	109 x 114 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Smart Remote, Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - plafondinbouw
VPE1, EAN	4007841087777
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, magazijn
kleur	wit
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	50 st
Led-lampen > 8 W	500 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF


Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 5.5 m (24 m²)
Reikwijdte tangential	Ø 24 m (452 m²)
schakelzones	1436 schakelzones
Abdeckmaterial Lieferumfang	afdekplaatjes
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, (Half-) automatisch, Potentiometer, Relaisuitgang, Normaal- / testbedrijf
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max. 10 sensoren

MD-24 ECO

COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 087777
art.nr. 087777




Registratiebereik 1

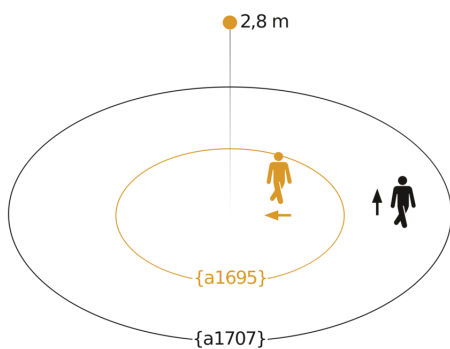


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Registratiebereik 2

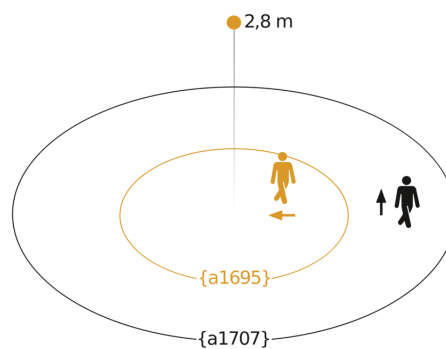


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten 1

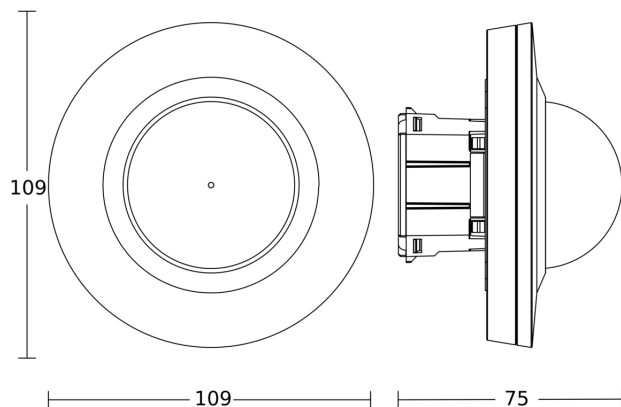

Maten 2

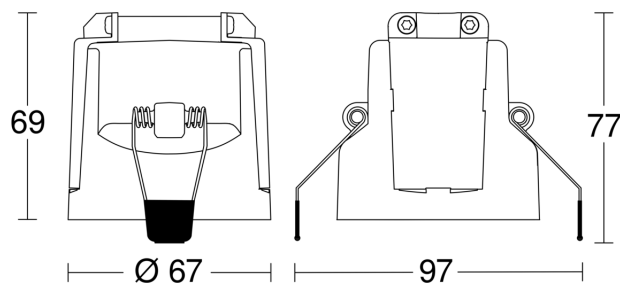


MD-24 ECO

COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 087777
art.nr. 087777



aansluitschema



aansluitschema voor meerdere sensoren

