


Sensor-LED-buitenspot

XLED Protect S

met bewegingsmelder - antraciet
EAN 4007841 090012
art.nr. 090012



3000 K



Functiebeschrijving

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	195 x 195 x 187 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variant	met bewegingsmelder - antraciet
VPE1, EAN	4007841090012
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Wand, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal

Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (105 m ²)
Schemerschakelaar	Nee
Afdek materiaal	stickers
Lichtstroom totaal product	1642 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1642 lm
Totale efficiëntie van het product	115 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Soft-lightstartfunctie	Nee
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, Potentiometer
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Nee
Vermogen	14,3 W

XLED Protect S

met bewegingsmelder - antraciet

EAN 4007841 090012

art.nr. 090012

Technische gegevens


Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	$r = 3 \text{ m}$ (9 m^2)

Index kleurweergave CRI	= 82
R9-Farbwiedergabeindex	18
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	120 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
Energieefficiëntieklasse Lichtquelle	E

Toebehoren

EAN 4007841 055615	Hoekwandhouder XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 053086	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Pro 240
EAN 4007841 055875	Hoekwandhouder XLED home 2/ PRO 240

Maten

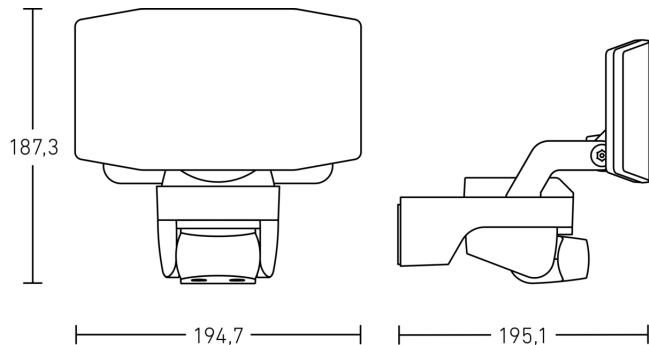

aansluitschema

