

Aanwezigheidsmelder

Dual HF

COM1 AP

EAN 4007841 590703

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m

2000w

max. 2000 W



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

TEACH

Teach mode

iQ

IQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Attent in het kwadraat! HF-gangsensor Presence Control PRO Dual HF COM1 AP voor binnen, ideaal voor lange gangen, montagehoogte tot 3,5 m, versie voor op de muur, voor het schakelen van licht, DUAL-HF technologie met dubbele richteigenschappen voor max. 20 m radiale registratie, temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen, bijzonder snelle schakeling van het licht.

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Uitvoering | Aanwezigheidsmelder |
| Afmetingen (L x B x H) | 120 x 120 x 70 mm |
| Stroomtoevoer | 230 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | Hoogfrequente straling |
| Toepassing, plaats | Binnen |
| Toepassing, plaats, ruimte | gang, gang |
| Montageplaats | plafond |
| Montagewijze | Op de muur |
| HF-techniek | 5,8 GHz |
| Elektronische instelling | Ja |
| Mechanische instelling | Nee |
| Montagehoogte | 2,50 – 3,50 m |
| Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Registratiehoek | 360 ° |
| Openingshoek | 140 ° |
| Onderkruipbescherming | Ja |
| Reikwijdte radiaal | 20 x 3 m (60 m²) |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Schemerinstelling | 10 – 1000 lx |
| Tijdinstelling | 30 s – 30 Min. |
| Regeling constant licht | Nee |
| basislichtfunctie | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/slave, Master/master |
| Bescherming | IP20 |
| Materiaal | kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -25 – 50 °C |
| kleur | wit |
| Kleur, RAL | 9010 |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Variant | COM1 AP |
| VPE1, EAN | 4007841590703 |

<https://www.steinell.de>

Dual HF


COM1 AP

EAN 4007841 590703

Toebehoren


| | |
|--------------------|--|
| EAN 4007841 003036 | Control PRO beschermkap |
| EAN 4007841 000363 | Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54) |
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 559410 | Service-afstandsbediening RC8 |

Registratiebereik




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential


Maten

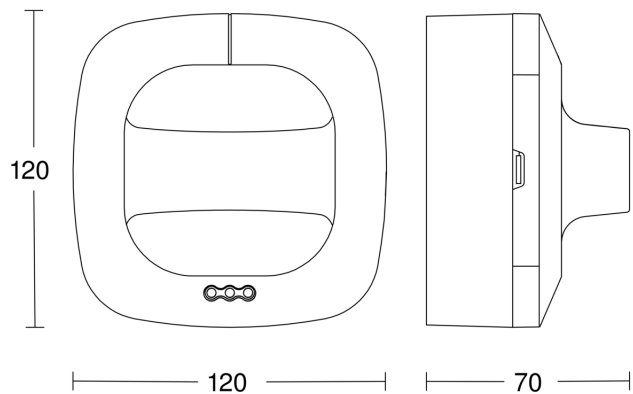

aansluitschema Master

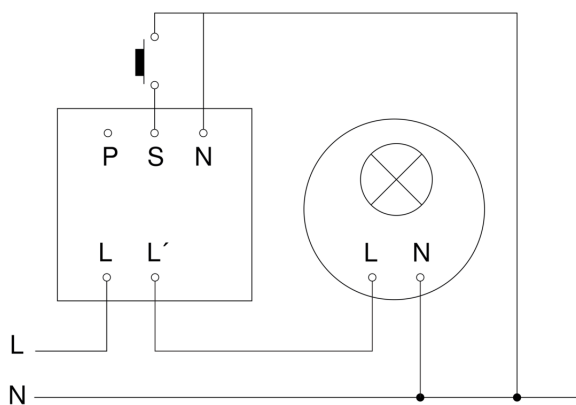

aansluitschema master/master

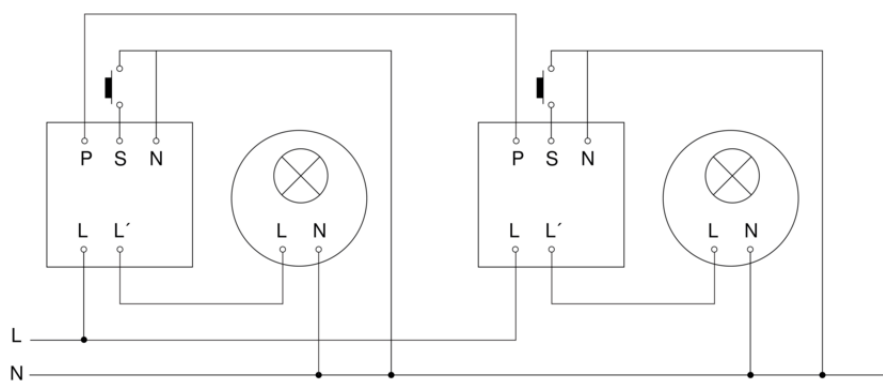

aansluitschema Master/slave koppelin

