

Bewegingsmelder

# IS 2160 ECO

zwart

EAN 4007841 605919

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



infrared sensor  
160°



max. 12 m

600w

600W max.



IP54



40° horizontal, 70°  
vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving



5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

## Functiebeschrijving

Het zit 'm in de draai! Infrarood-bewegingsmelder IS 2160 ECO 160 voor buiten en binnen, ideaal voor entrees en kleine grondstukken, ideale montagehoogte 2 m, 160° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m (tangentiaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, horizontaal (40°) en verticaal (70°) draaibaar.

## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	113 x 78 x 73 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	wand
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	260 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	160 °
Openingshoek	40 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (13 m²)
Schemerinstelling Teach	Nee

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	600 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	4 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841605919

<https://www.steinel.de>

Bewegingsmelder


# IS 2160 ECO

zwart

EAN 4007841 605919

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Registratiebereik

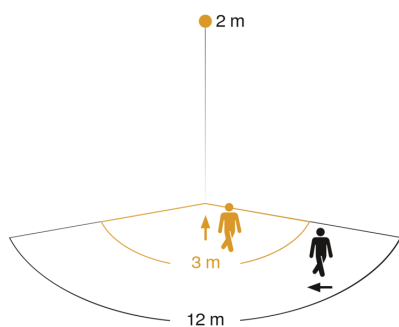


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

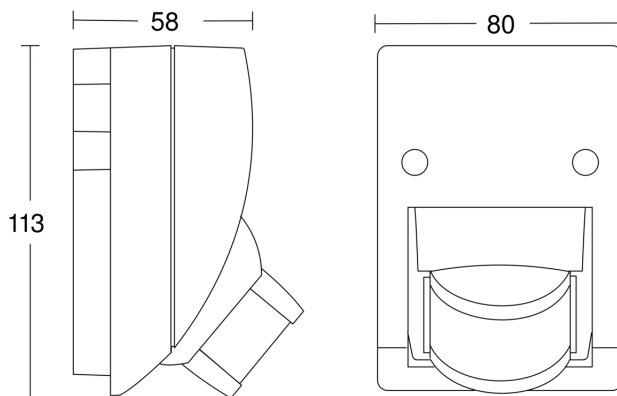

## aansluitschema

