

Bewegingsmelder

# IS 140-2

wit

EAN 4007841 608910

**STEINEL®**  
Intelligent technology



infrared sensor  
140°



max. 14 m

1000w

1000 W max.



IP54



180° horizontal,  
90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving



3 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
steinel.de/garantie  
manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie

## Functiebeschrijving

De klassieker, nu met nog meer klasse. Infrarood-bewegingsmelder IS 140-2, voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van het huis, 140° registratiehoek, reikwijdte tot 14 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 90° en verticaal 180° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiegebied.

## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	70 x 86 x 95 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	wand
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	144 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (11 m²)
Schemerinstelling Teach	Nee

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841608910

<https://www.steinel.de>

Bewegingsmelder

# IS 140-2

wit

EAN 4007841 608910


**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology

## Toebehoren

EAN 4007841 631765      Hoekwandhouder 07

EAN 4007841 631864      Hoekwandhouder 07

## Registratiebereik

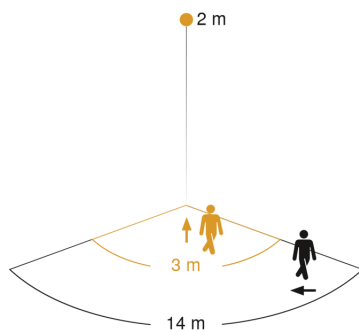

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

