


Sensor buitenlamp

L 190 S

wit

EAN 4007841 644512

STEINEL[®]
Intelligent technology



max.100w



max. 100 W E27

infrared sensor
180°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2 m



energy saving



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie
manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Tot in detail tijdloos mooi. Klassieke sensorbuitenlamp L 190 S, ideaal voor representatieve buitenzones, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m of 5 m instelbaar, duurzaam, aluminium spuitgietzink met rijke ornamentversiering, basislichtfunctie en Soft-lightstart.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	335 x 217 x 147 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	100 W
Met lampjes	Nee
Lampjes	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee

Reikwijdte radiaal	r = 5 m (39 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 200 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841644512

Toebehoren

EAN 4007841 000813	Glas-set voor L 190 S
EAN 4007841 002190	Reserve-basiselement voor L 170 / L 190 S

Sensor buitenlamp


L 190 S

wit

EAN 4007841 644512

STEINEL®
Intelligent technology

Registratiebereik

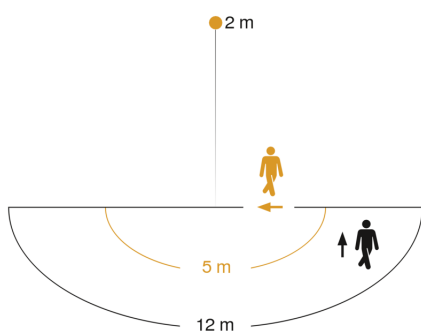

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

