




Productkenmerken

- Colour temperature 10,000K recreating the tropical light spectrum. For fresh and marine aquariums. Excellent combination with DaylighStar. Outstanding results in combination with Daylightstar.

Productoverzicht

Productnaam	F25W/30Aquastar Retail
Technologie	Fluorescentie
Ballonvorm	Buisvormig
Type	T8
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	SPG
ETIM klasse	EC000108
Lichtstroom (nominaal) (lm)	1500
Kleurtemperatuur (K)	10000
Lichtkleur	Aquastar
Wattage (W)	25.00
Spanning (V)	84
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	10000
EAN code	5410288006451

Technische tekenings

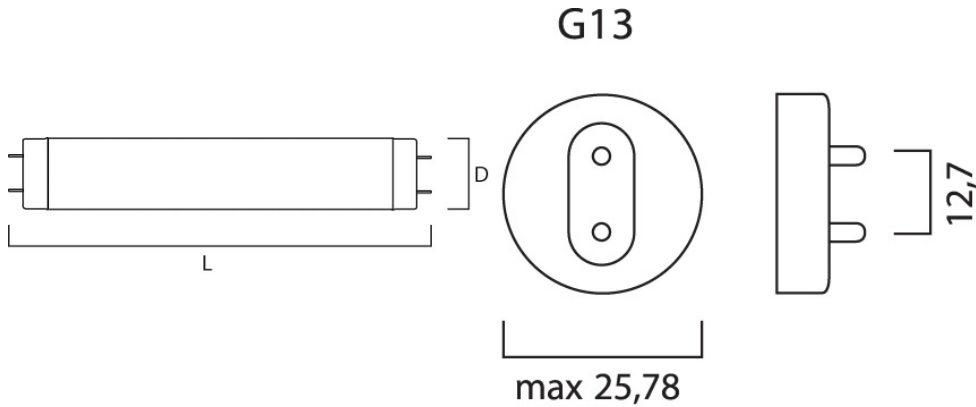

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	F25W/30Aquastar Retail
Technologie	Fluorescentie
Ballonvorm	Buisvormig
Type	T8
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	SPG
Omgevingstemperatuur (°C)	-15°C...+40°C
ETIM klasse	EC000108

OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	1500
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	10000
Lichtkleur	Aquastar

F25W/30Aquastar Retail 0000645

Instelbare kleurkwaliteit	Nee
---------------------------	-----

ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	25.00
Watt (nominaal - Hoge frequentie (W))	24.50
Stroom (A)	0.360
Spanning (V)	84
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Stuurstroom driver (mA)	360

LIFETIME DATA

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	10000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	10000

PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	750.0
Nominale diameter product (mm)	26
Lengte voet tot voet (mm) - A	742.2
Lengte voet tot pen Min-Max - B	746.9-749.3
Max. lamp lengte (mm) C/L	756.4
Max. lamp diameter (mm) -D	28.0
Gewicht (kg)	0.102

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288006451
Enkele lengte verpakking (cm)	82.5
Enkele breedte verpakking (cm)	2.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.7
DUN14 (outer)	15410288006458
Eenheden per omdoos	10

F25W/30Aquastar Retail 0000645

Lengte omdoos (cm)	85.5
Breedte omdoos (cm)	6.5
Diepte omdoos (cm)	14.7

SAFETY DATA

Kwikgehalte lamp (mg)	2.80
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-15-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Beoogd gebruik	Petcare (not including High UV content)
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor thuisgebruik