


# FC22/865

Artikelnummer 0001962



## Technische activa

### Afmetingen (mm)

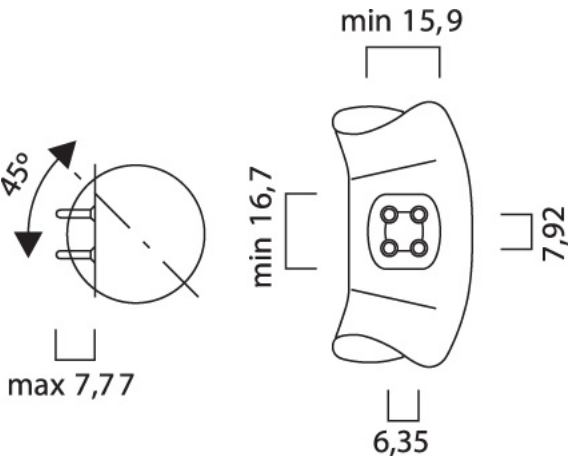

### Fotometrie

General data

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Productnaam                   | FC22/865   |
| Technologie                   | Fluorescentie  |
| Ballonvorm                    | Ring   |
| Lampvoet                      | G10q   |
| Ballonafwerking               | Satin/mat  |
| Type armatuur (open/gesloten) | Ingesloten   |
| Algemene toepassing           | Onderwijs, Horeca,<br>Logistiek & Industrie,<br>Musea & Galeries,<br>Kantoor, Retail,<br>Residentieel &<br>Consument |
| ETIM klasse                   | EC000108   |
| E-nummer FI                   | 4940724  |
| E-number Norway               | 3845362  |

Optical data

|  |                     |
|--|---------------------|
| Lichtstroom  | 1150                |
| Lichtstroom (nominaal) (lm)                            | 1150                |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)                    | 1150                |
| Omgevingstemperatuur voor<br>maximale lichtstroom (°C) | 25                  |
| Kleurtemperatuur (K)                                   | 6500                |
| Lichtkleur   | Daylight            |
| Kleurcode  | 865                 |
| CRI (Ra)   | 80                  |
| Initiële kleurvariatie (SDCM)                          | SDCM5               |
| Instelbare kleurkwaliteit                              | Nee                 |
| Photobiological Risk Group                             | Niet van toepassing |
| Factor nominaal behoud van lumen<br>bij 4000 uur 50Hz  | 78                  |
| Factor nominaal behoud van lumen<br>bij 6000 uur 50Hz  | 77                  |
| Factor nominaal behoud van lumen<br>bij 8000 uur 50Hz  | 76                  |
| Factor nominaal behoud van lumen<br>bij 12000 uur 50Hz | 74                  |

Electrical data

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Power consumption (W)         | 22                                |
| Wattage (W)                   | 22                                |
| Stroom (A)                    | 0.4                               |
| Primaire voedingsspanning min | 62                                |
| Primaire voedingsspanning max | 62                                |
| Voorschakelapparaat vereist   | Ja                                |
| Dimbaar                       | Yes                               |
| Dimtechnologie                | Mains: leading / trailing<br>edge |
| Lamp energielabel (klasse)    | G                                 |
| kWh per 1000 branduren        | 24                                |

Lifetime data

|  |       |
|--|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal)<br>(u)          | 12000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal)<br>(uur)        | 12000 |
| Nominale overlevingsfactor bij 2000<br>uur 50Hz  | 99    |
| Nominale overlevingsfactor bij 4000<br>uur 50Hz  | 97    |
| Nominale overlevingsfactor bij 6000<br>uur 50Hz  | 92    |
| Nominale overlevingsfactor bij 8000<br>uur 50Hz  | 85    |
| Nominale overlevingsfactor bij 12000<br>uur 50Hz | 50    |

Physical data

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Hoogte (mm)                     | 29    |
| Nominale diameter product (mm)  | 208   |
| Lengte voet tot voet (mm) - A   | 208   |
| Lengte voet tot pen Min-Max - B | 208   |
| Max. lampdiameter (mm) -D       | 29    |
| Gewicht (kg)                    | 0.126 |

### Packaging

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288019628  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 21.4           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 3.4            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 22.1           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288019625 |
| Eenheden per omdoos            | 12             |
| Lengte omdoos (cm)             | 23.1           |
| Breedte omdoos (cm)            | 44.3           |
| Diepte omdoos (cm)             | 23.7           |

### Safety data

|  |                |
|--|----------------|
| Kwikgehalte lamp (mg)                    | 3.5            |
| Reinigingsinstructies bij breuk          | Van toepassing |
| Lamp voor speciaal doeleinde             | Nee            |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja             |