


# PIXO ZOOM 2100LM 17D-60D 3CCT MULTIPOWER WHITE

Artikelnummer 0004520




PRO

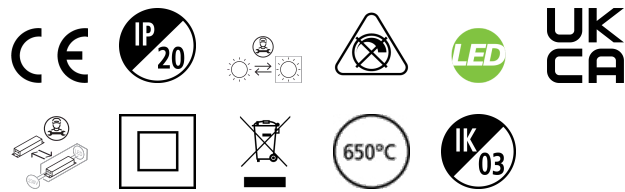


Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Adjustable beam angle between 17° - 60° Die-cast aluminium body, Textured white finishing colour Light color temperature: 3CCT - 2700-3000-4000K, changeable from the adaptor System power: 25W, Fixture lumen output: 2100lm, efficacy: 84lm/W (90lm/W at 15W-60D) LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source measured at 2700K & 4000K (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, Multipower in-track driver, ultra low LED flickering rate (5% or less), Multipower adaptor module meets all installation needs with one single product selection and setting on adaptor - between 12W (300mA), 18W (450mA), 25W (600mA Max). Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.85mmx170mm 5 years warranty

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

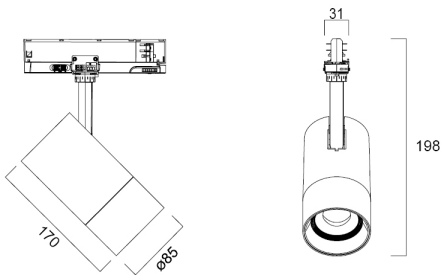


### Fotometrie



# PIXO ZOOM 2100LM 17D-60D 3CCT MULTIPOWER WHITE

Artikelnummer 0004520

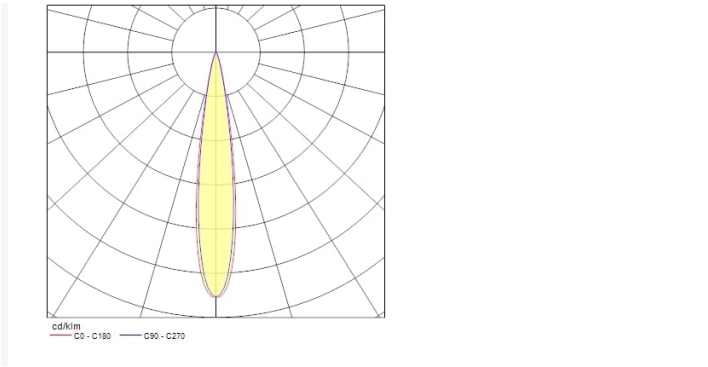

## General data

Productnaam	PIXO ZOOM 2100LM 17D-60D 3CCT MULTIPOWER WHITE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Musea & Galleries, Retail, Horeca, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	25°C...+25°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4279619
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	2100
Lumenstroom armatuur (lm)	2100
Efficiëntie armatuur lm/W	84
Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM4
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	25
Stroom (A)	0.11
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	48
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	20
Max. Armaturen per 13A C automaat	26
Max. Armaturen per 16A C automaat	32
Max. Armaturen per 20A C automaat	40
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 13A B automaat	16
Max. Armaturen per 16A B automaat	20
Max. Armaturen per 20A B automaat	25

# PIXO ZOOM 2100LM 17D-60D 3CCT MULTIPOWER WHITE

Artikelnummer 0004520



## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	93000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	86000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	56000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	44000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	41000

## Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Hoogglans
Lengte (mm)	170
Nominale diameter product (mm)	85
Gewicht (kg)	0.949

## Packaging

EAN code	5410288045207
Enkele lengte verpakking (cm)	24.0
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	23.3
DUN14 (inner)	15410288045204
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	50.5
Breedte omdoos (cm)	50.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	25-25