



Productkenmerken

- Spotlight for track mounting, decorative heat sink, black (RAL 9005) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 1944 Lm, 25 W, 78 Lm/W, 3000 K, drive current: 600 mA, CRI 90, 36° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 200 x 140 mm.


Productoverzicht

Productnaam	START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Retail
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4274473
E-nummer SE	7426226
Lumenstroom armatuur (lm)	1944
Efficiëntie armatuur lm/W	78
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	25
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II


START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK 0004941

Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Yes
Minimum dimniveau (%)	1
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	5410288049410
Garantie	5 jaar

Fotometrische gegevens

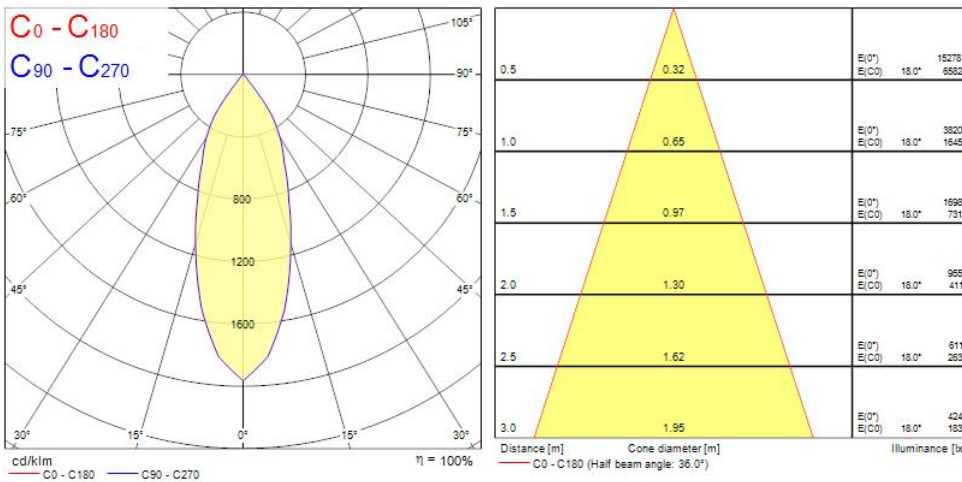

Technische tekenings

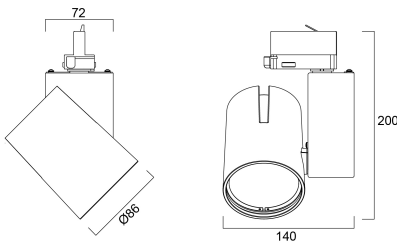

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4274473
E-nummer SE	7426226
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1944
Efficiëntie armatuur lm/W	78
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	36
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	25
Stroom (A)	0.1
Netspanning (V)	230-240V
Lamp arbeidsfactor	0.96
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No

START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK 0004941

Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Yes
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	600
Inschakelstroom (A)	26
Duur inschakelstroom (μ s)	151
Gloeidraad test (#)	850
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	31
Max. Armaturen per 13A C automaat	43
Max. Armaturen per 16A C automaat	53
Max. Armaturen per 20A C automaat	66
Max. Armaturen per 10A B automaat	19
Max. Armaturen per 13A B automaat	26
Max. Armaturen per 16A B automaat	32
Max. Armaturen per 20A B automaat	40

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000

START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK 0004941

Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	50000
---	-------

Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	50000
---	-------

Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	50000
---	-------

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
-----------------	----------------------

IP waarde	IP20
-----------	------

IK waarde	IK02
-----------	------

Afwerking diffusor	Transparant
--------------------	-------------

Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
--------------------	------------------

Afwerking reflector	Hoogglans
---------------------	-----------

Breedte (mm)	140
--------------	-----

Hoogte (mm)	200
-------------	-----

Gewicht (kg)	0.966
--------------	-------

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
-------------------------	--------

EAN code	5410288049410
----------	---------------

Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
-------------------------------	------

Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
--------------------------------	------

Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
--------------------------------	------

DUN14 (outer)	05410288049410
---------------	----------------

Eenheden per omdoos	1
---------------------	---

Lengte omdoos (cm)	17.5
--------------------	------

Breedte omdoos (cm)	15.0
---------------------	------

Diepte omdoos (cm)	17.5
--------------------	------

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25
--------------------------------------	------

Lamp voor speciaal doeleinde	No
------------------------------	----

START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK 0004941

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No