


# START Track Spot L DALI 3600lm 940 MB BLK


Artikelnummer 0004951

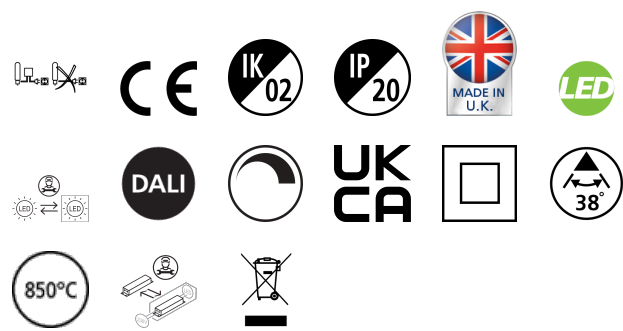

Spotlight for track mounting, decorative heat sink, black (RAL 9005) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 3616 Lm, 36 W, 100 Lm/W, 4000 K, drive current: 900 mA, CRI 90, 38° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 240 x 164 mm.

## Technische activa


### Afmetingen (mm)

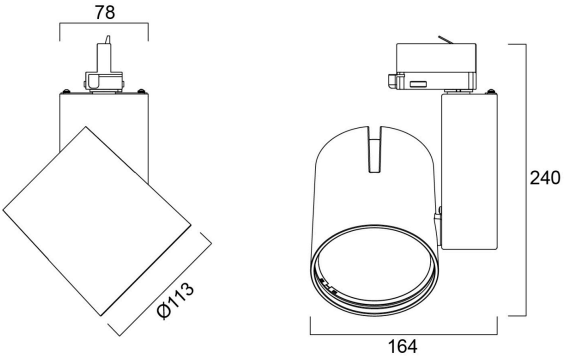

### Fotometrie

0.5	0.34	E(0°) E(C0) 18.7°	25025 10856
1.0	0.68	E(0°) E(C0) 18.7°	6256 2664
1.5	1.02	E(0°) E(C0) 18.7°	2781 1154
2.0	1.35	E(0°) E(C0) 18.7°	1554 666
2.5	1.69	E(0°) E(C0) 18.7°	1001 428
3.0	2.03	E(0°) E(C0) 18.7°	698 296

Distance [m] Cone diameter [m]  
C0 - C180 (Half beam angle: 37.4°)



# START Track Spot L DALI 3600lm 940 MB BLK

Artikelnummer 0004951



## General data

Productnaam	START Track Spot L DALI 3600lm 940 MB BLK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4274488
E-nummer SE	7426206
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	3616
Lumenstroom armatuur (lm)	3616
Efficiëntie armatuur lm/W	100
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	38
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	36
Stroom (A)	0.15
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	900
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	33
Max. Armaturen per 16A C automaat	55
Max. Armaturen per 10A B automaat	33
Max. Armaturen per 16A B automaat	55

# START Track Spot L DALI 3600lm 940 MB BLK

Artikelnummer 0004951



## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	79500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	69500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	54500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	47500

## Physical data

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Hoogglans
Breedte (mm)	164
Hoogte (mm)	240
Gewicht (kg)	1.368

## Packaging

EAN code	5410288049519
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05410288049519
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0

## Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja