

START SPOT ALUMINIUM 760LM 840 IP44 BLK


Artikelnummer 0005182





Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, black bezel finish with black reflector, white replaceable reflector included in the packaging, 760lm (black reflector), 9W, dimmable trailing/leading edge, 4000K, 40° degree beam angle, polycarbonate and aluminium body, low profile 62mm recessed depth, IP44 from the front, IK07, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, weight 0,165Kg, 85mm bezel diameter, 68-72mm cutout, clear lens.

Technische activa

Afmetingen (mm)

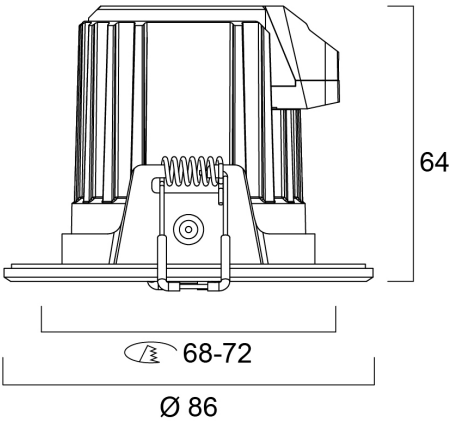

Fotometrie

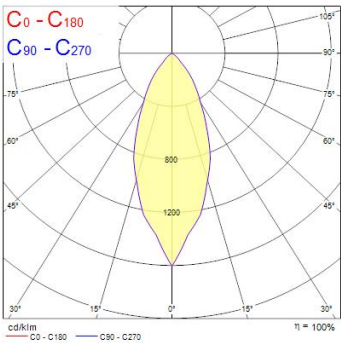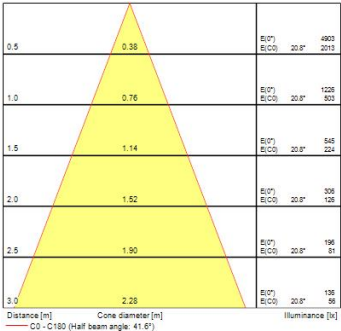

START SPOT ALUMINIUM 760LM 840 IP44 BLK

Artikelnummer 0005182



General data

Productnaam	START SPOT ALUMINIUM 760LM 840 IP44 BLK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+35°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278422
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	760
Lumenstroom armatuur (lm)	760
Efficiëntie armatuur lm/W	84
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	1400
Bundel breedte (°)	40
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 25
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	9
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	40
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Mains: leading / trailing edge
Minimum dimniveau (%)	10
Min. drive current (mA)	100
Max. drive current (mA)	200
Stuurstroom bereik	100mA / 200mA
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	150
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 13A C automaat	65
Max. Armaturen per 16A C automaat	80
Max. Armaturen per 20A C automaat	100
Max. Armaturen per 16A B automaat	30

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	47000
---	-------

START SPOT ALUMINIUM 760LM 840 IP44 BLK

Artikelnummer 0005182



Physical data

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Mat
Hoogte (mm)	64
Nominale diameter product (mm)	86
Gewicht (kg)	0.14
Vrije inbouwhoogte (mm)	100

Packaging

EAN code	5410288051826
Enkele lengte verpakking (cm)	10.0
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (inner)	15410288051823
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	28.5
Packaging inner width (cm)	9.0
Packaging inner depth (cm)	19.0
DUN14 (outer)	25410288051820
Eenheden per omdoos	36
Lengte omdoos (cm)	43.6
Breedte omdoos (cm)	35.6
Diepte omdoos (cm)	29.3

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-35