


START SPOT ALU 760LM 3CCT DIM IP44 BLK


Artikelnummer 0005186

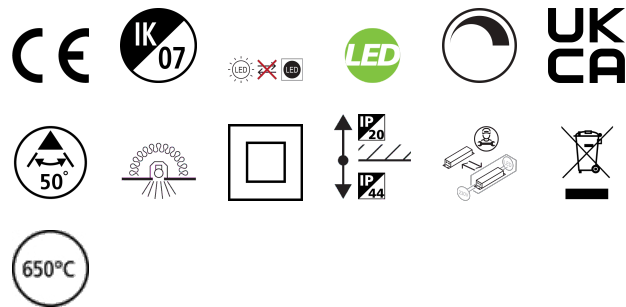


Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, black aluminium bezel finish, dimmable trailing/leading edge, 3-CCT changeable 2700-3000-4000K, 50° degree beam angle, polycarbonate and aluminium body, low profile 62mm recessed depth, IP44 from the front, IK07, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 68mm cutout, clear lens. Additional white or gold reflectors can be ordered as accessory.

Technische activa

Afmetingen (mm)

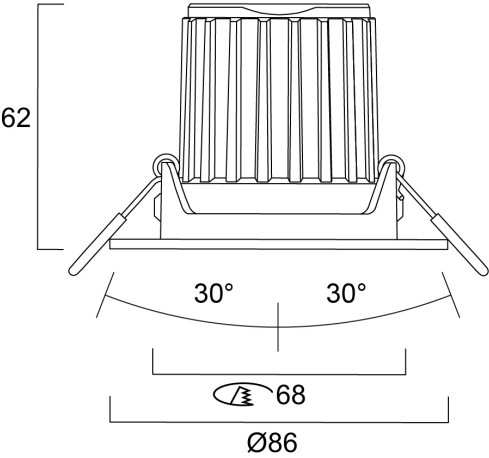

Fotometrie

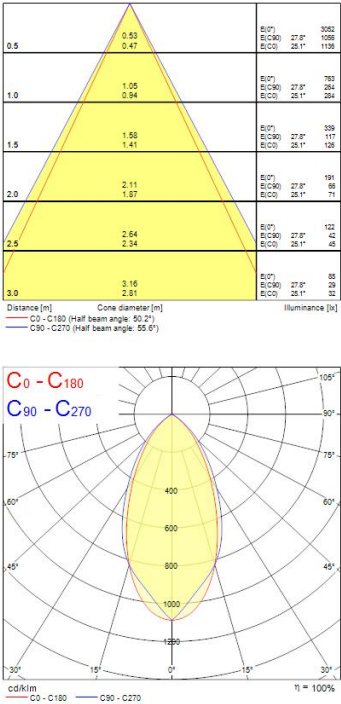

START SPOT ALU 760LM 3CCT DIM IP44 BLK

Artikelnummer 0005186

SYLVANIA

General data

Productnaam	START SPOT ALU 760LM 3CCT DIM IP44 BLK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+35°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4279309
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	760
Lumenstroom armatuur (lm)	760
Efficiëntie armatuur lm/W	87
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	50
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	8.7
Stroom (A)	0.038
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	35
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Mains: leading / trailing edge
Min. drive current (mA)	9
Max. drive current (mA)	85
Stuurstroom bereik	9mA / 85mA
Inschakelstroom (A)	1.75
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	80
Max. Armaturen per 13A C automaat	105
Max. Armaturen per 16A C automaat	130
Max. Armaturen per 20A C automaat	160
Max. Armaturen per 10A B automaat	80
Max. Armaturen per 13A B automaat	105
Max. Armaturen per 16A B automaat	130
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	51000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	48000

START SPOT ALU 760LM 3CCT DIM IP44 BLK

Artikelnummer 0005186

SYLVANIA

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	62.3
Nominale diameter product (mm)	86
Gewicht (kg)	0.198

Packaging

EAN code	5410288051864
Enkele lengte verpakking (cm)	11.5
Enkele breedte verpakking (cm)	8.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.4
DUN14 (inner)	15410288051861
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	29.9
Packaging inner width (cm)	25.8
Packaging inner depth (cm)	12.8
DUN14 (outer)	25410288051868
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	53.3
Breedte omdoos (cm)	31.5
Diepte omdoos (cm)	41.1

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-35