


START SPOT ALU 870LM 3CCT DIM IP65 WHT


Artikelnummer 0005187

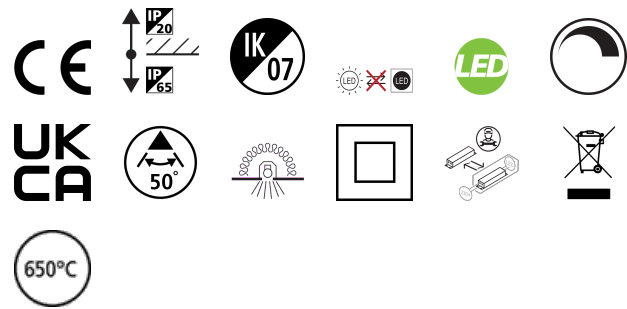

Integrated LED recessed spotlight, white bezel colour, white reflector, 50° degree beam angle, 3-CCT changeable 2700-3000-4000K, polycarbonate and aluminium body, low profile 62mm recessed depth, IP65 from the front, IK07, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 85mm bezel diameter, 68mm cutout, clear lens.


Technische activa

Afmetingen (mm)

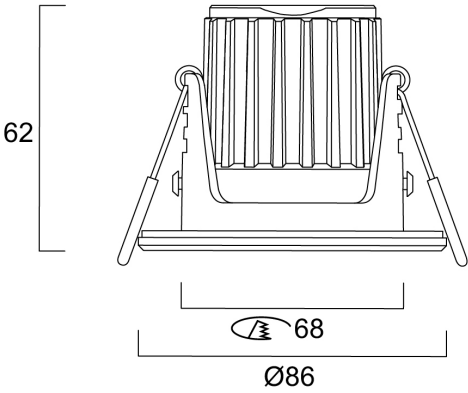

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	E (lm)	E (cd)	E (lx)
0.5	0.52 0.41	3592 1359	27.5° 22.4°	1425
1.0	1.04 0.82	898 357	27.5° 22.4°	367
1.5	1.56 1.24	399 158	27.5° 22.4°	158
2.0	2.08 1.65	224 89	27.5° 22.4°	89
2.5	2.60 2.06	144 56	27.5° 22.4°	56
3.0	3.12 2.47	100 40	27.5° 22.4°	40

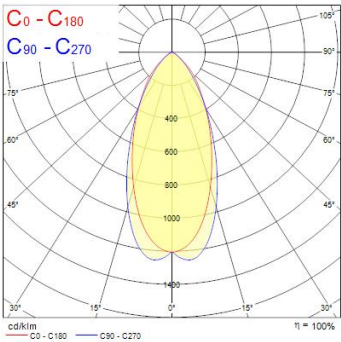

START SPOT ALU 870LM 3CCT DIM IP65 WHT

Artikelnummer 0005187



General data

Productnaam	START SPOT ALU 870LM 3CCT DIM IP65 WHT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+35°C
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	870
Lumenstroom armatuur (lm)	870
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	50
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	8.7
Stroom (A)	0.038
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	35
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Mains: leading / trailing edge
Min. drive current (mA)	9
Max. drive current (mA)	85
Stuurstroom bereik	9mA / 85mA
Inschakelstroom (A)	1.75
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	80
Max. Armaturen per 13A C automaat	105
Max. Armaturen per 16A C automaat	130
Max. Armaturen per 20A C automaat	160
Max. Armaturen per 10A B automaat	80
Max. Armaturen per 13A B automaat	105
Max. Armaturen per 16A B automaat	130
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	51000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	48000

START SPOT ALU 870LM 3CCT DIM IP65
WHT

Artikelnummer 0005187

SYLVANIA

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	68.5
Nominale diameter product (mm)	86
Gewicht (kg)	0.212

Packaging

EAN code	5410288051871
Enkele lengte verpakking (cm)	11.7
Enkele breedte verpakking (cm)	8.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.5
DUN14 (inner)	15410288051878
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	30.2
Packaging inner width (cm)	26.2
Packaging inner depth (cm)	13.0
DUN14 (outer)	25410288051875
Eenheden per omdoos	36
Lengte omdoos (cm)	54.1
Breedte omdoos (cm)	32.4
Diepte omdoos (cm)	42.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-35