


START ECO SPOT 540lm 830 IP65 WHT


Artikelnummer 0005373

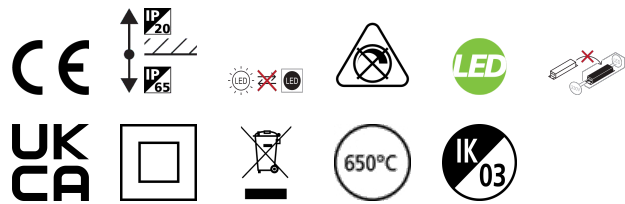

START eco Spot 6.5W 540lm 830 IP65 wit.Een reeks ledspots met een hoog lichtrendement. IP44-uitvoering, richtbaar, lichtbundel 38°. IP65 vaste uitvoering, lichtbundel 100°. IP65 vaste uitvoering, lichtbundel 100°. Lichtstroom tot 600lm met een rendement tot 96lm/W. CRI>80. Kleurtemperatuur 3000K (Warmwit) of 4000K (Neutraal wit). Witte plafondrand, inclusief een extra opklikbare zilveren rand. 65 tot 74 mm inbouwdiameter maakt directe vervanging mogelijk van de meeste halogeenspots op de markt. Lage inbouwdiepte 47 mm en Loop-In Loop-Out (LILO) behuizing.Verwachte levensduur : 30 000 uur (L70). 3 jaar garantie.


Technische activa

Afmetingen (mm)

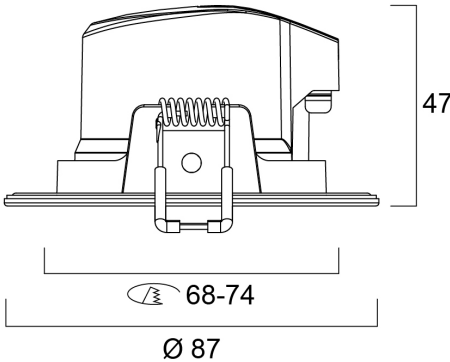

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.32 1.31	52.9° 52.7°	824 86
1.0	2.64 2.63	52.9° 52.7°	206 23
1.5	3.97 3.94	52.9° 52.7°	92 10
2.0	5.28 5.25	52.9° 52.7°	51 6
2.5	6.61 6.56	52.9° 52.7°	33 4
3.0	7.93 7.89	52.9° 52.7°	23 3

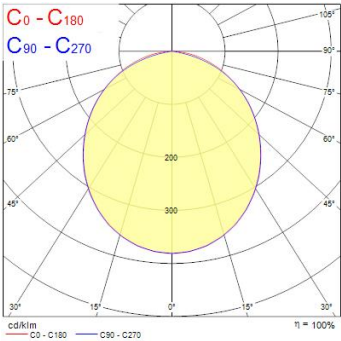

General data

Productnaam	START ECO SPOT 540lm 830 IP65 WHT
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	540
Lumenstroom armatuur (lm)	540
Efficiëntie armatuur lm/W	83
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	100
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	6.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.55
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	70
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Medium (21% - 40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	60
Max. Armaturen per 13A C automaat	80
Max. Armaturen per 16A C automaat	100
Max. Armaturen per 20A C automaat	120

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Hoogte (mm)	47
Nominale diameter product (mm)	87
Gewicht (kg)	0.087

START ECO SPOT 540lm 830 IP65 WHT

Artikelnummer 0005373



Packaging

EAN code	5410288053738
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	9.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.5
DUN14 (inner)	15410288053735
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	28.5
Packaging inner width (cm)	9.0
Packaging inner depth (cm)	19.0
DUN14 (outer)	25410288053732
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	38.0
Breedte omdoos (cm)	24.0
Diepte omdoos (cm)	29.5

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40