


# START ECO SPOT 600lm 840 IP65 WHT

Artikelnummer 0005374

SYLVANIA


START

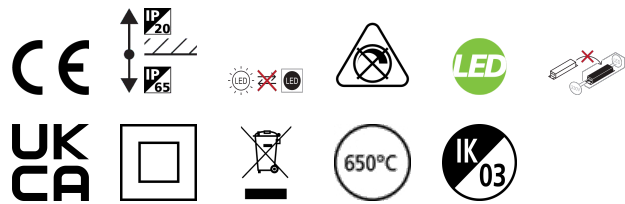

START eco Spot 6.5W 600lm 840 IP65 wit. Een reeks ledspots met een hoog lichtrendement. IP44-uitvoering, richtbaar, lichtbundel 38°. IP65 vaste uitvoering, lichtbundel 100°. IP65 vaste uitvoering, lichtbundel 100°. Lichtstroom tot 600lm met een rendement tot 96lm/W. CRI>80. Kleurtemperatuur 3000K (Warmwit ) of 4000K (Neutraal wit ). Witte plafondrand, inclusief een extra opklikbare zilveren rand. 65 tot 74 mm inbouwdiameter maakt directe vervanging mogelijk van de meeste halogeenspots op de markt. Lage inbouwdiepte 47 mm en Loop-In Loop-Out (LILO) behuizing. Verwachte levensduur : 30 000 uur (L70). 3 jaar garantie.


## Technische activa

### Afmetingen (mm)

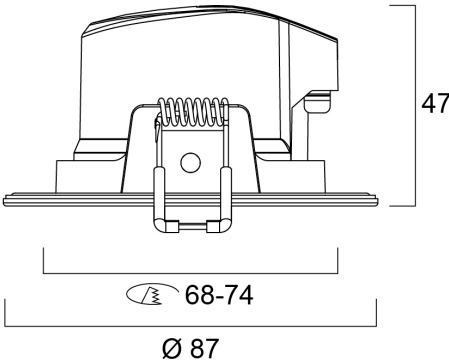

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.33	105.0°	1.33	913
1.0	2.66	105.0°	2.66	228
1.5	3.99	105.0°	3.99	101
2.0	5.31	105.0°	5.31	64
2.5	6.64	105.0°	6.64	41
3.0	7.96	105.0°	7.96	28

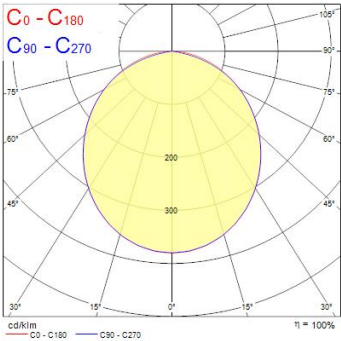

# START ECO SPOT 600lm 840 IP65 WHT

Artikelnummer 0005374



## General data

Productnaam	START ECO SPOT 600lm 840 IP65 WHT
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

## Optical data

Lichtstroom	600
Lumenstroom armatuur (lm)	600
Efficiëntie armatuur lm/W	92
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurcode	840
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	100
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	6.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.55
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	70
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Medium (21% - 40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	60
Max. Armaturen per 13A C automaat	80
Max. Armaturen per 16A C automaat	100
Max. Armaturen per 20A C automaat	120

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

## Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Hoogte (mm)	47
Nominale diameter product (mm)	87
Gewicht (kg)	0.087

# START ECO SPOT 600lm 840 IP65 WHT

Artikelnummer 0005374



## Packaging

EAN code	5410288053745
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	9.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.5
DUN14 (inner)	15410288053742
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	28.5
Packaging inner width (cm)	9.0
Packaging inner depth (cm)	19.0
DUN14 (outer)	25410288053749
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	38.0
Breedte omdoos (cm)	24.0
Diepte omdoos (cm)	29.5

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40