

START Spot 550lm 3CCT IP44 WH


Artikelnummer 0005564




Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, non dimmable, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 38° degree beam angle, polycarbonate white body, IP44 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, clear lens. Additional silver or black bezel can be ordered as accessory.

Technische activa

Afmetingen (mm)

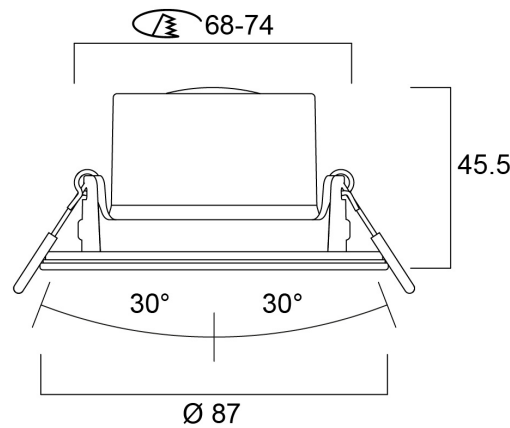

Fotometrie

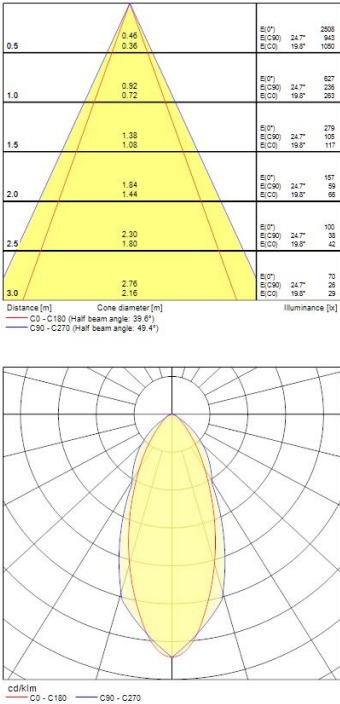

START Spot 550lm 3CCT IP44 WH

Artikelnummer 0005564



General data

Productnaam	START Spot 550lm 3CCT IP44 WH
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	500
Lumenstroom armatuur (lm)	500
Lichtstroom (nominaal) (lm)	500
Efficiëntie armatuur lm/W	104
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	38
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	4.8
Stroom (A)	0.021
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	155
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	15
Inschakelstroom (A)	11.8
Duur inschakelstroom (µs)	220
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	68
Max. Armaturen per 13A C automaat	89
Max. Armaturen per 16A C automaat	112
Max. Armaturen per 20A C automaat	137
Max. Armaturen per 10A B automaat	41
Max. Armaturen per 16A B automaat	66
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	57000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	34000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	33000

START Spot 550lm 3CCT IP44 WH

Artikelnummer 0005564



Physical data

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	45.5
Nominale diameter product (mm)	87
Gewicht (kg)	0.076

Packaging

EAN code	5410288055640
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288055647
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	28.7
Packaging inner width (cm)	7.6
Packaging inner depth (cm)	19.0
DUN14 (outer)	25410288055644
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	31.6
Breedte omdoos (cm)	30.5
Diepte omdoos (cm)	41.2

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40