


START Spot 610lm 3CCT IP65 WH


Artikelnummer 0005565

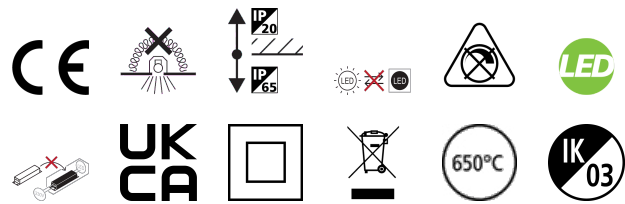

Integrated LED recessed spotlight, fixed, non dimmable, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 100° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, frosted lens. Additional silver or black bezel can be ordered as accessory.


Technische activa

Afmetingen (mm)

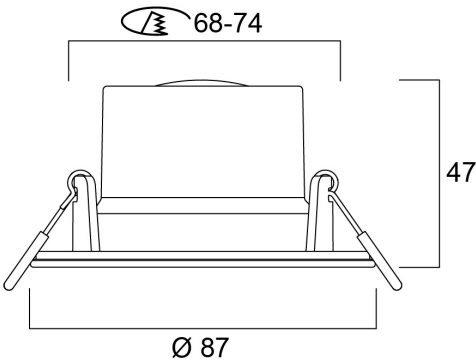

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Half beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.38 1.37	100° 100°	50° 50°	888 896
1.0	2.76 2.74	100° 100°	50° 50°	214 224
1.5	4.14 4.11	100° 100°	50° 50°	96 100
2.0	5.53 5.49	100° 100°	50° 50°	55 58
2.5	6.91 6.86	100° 100°	50° 50°	34 36
3.0	8.29 8.23	100° 100°	50° 50°	24 25

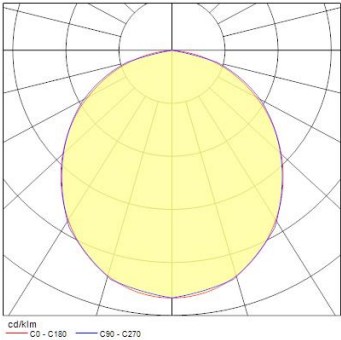

START Spot 610lm 3CCT IP65 WH

Artikelnummer 0005565



General data

Productnaam	START Spot 610lm 3CCT IP65 WH
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	610
Lumenstroom armatuur (lm)	610
Lichtstroom (nominaal) (lm)	610
Efficiëntie armatuur lm/W	104
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	100
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	6
Stroom (A)	0.026
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.65
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	100
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	20
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	256
Max. Armaturen per 13A C automaat	332
Max. Armaturen per 16A C automaat	418
Max. Armaturen per 20A C automaat	511
Max. Armaturen per 10A B automaat	155
Max. Armaturen per 16A B automaat	246
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	68000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	39000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	36000

START Spot 610lm 3CCT IP65 WH

Artikelnummer 0005565



Physical data

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	47
Nominale diameter product (mm)	87
Gewicht (kg)	0.07

Packaging

EAN code	5410288055657
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288055654
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	28.5
Packaging inner width (cm)	7.5
Packaging inner depth (cm)	19.0
DUN14 (outer)	25410288055651
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	32.0
Breedte omdoos (cm)	30.0
Diepte omdoos (cm)	40.5

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40