


PIXO LINE DRIVER MULTIPOWER 600 BLACK

Artikelnummer 0007866




PRO

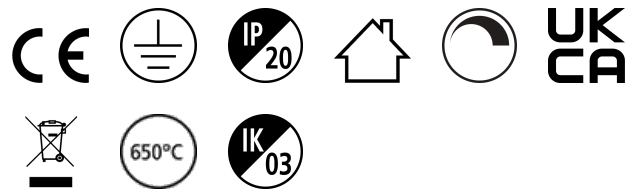

Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Constant current 350mA -1050mA LED in-track driver with GR6d-15 connector for LED light modules, polycarbonate body Clip holder and fixing screw included in the driver box, black finishing colour, max. system power: 56W, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz Driver module should be combined with suitable LED module. Multipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L.672mmx32mmx31mm

Technische activa

Afmetingen (mm)



Fotometrie

PIXO LINE DRIVER MULTIPOWER 600 BLACK

Artikelnummer 0007866



General data

Productnaam	PIXO LINE DRIVER MULTIPOWER 600 BLACK
Technologie	LED
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Retail, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC002710
E-nummer FI	4279417
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtkleur	Niet van toepassing
Photobiological Risk Group	Niet van toepassing

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	56
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Switch-dim (mains-rated)
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Stuurstroom bereik	350mA / 1050mA
Inschakelstroom (A)	42
Duur inschakelstroom (µs)	168
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	15
Max. Armaturen per 16A C automaat	24
Max. Armaturen per 10A B automaat	9
Max. Armaturen per 16A B automaat	14
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	1

Physical data

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	672
Breedte (mm)	31
Hoogte (mm)	31.5
Gewicht (kg)	0.36

PIXO LINE DRIVER MULTIPOWER 600 BLACK

Artikelnummer 0007866



Packaging

EAN code	5410288078663
Enkele lengte verpakking (cm)	68.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.7
DUN14 (inner)	15410288078660
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	70.0
Breedte omdoos (cm)	27.0
Diepte omdoos (cm)	17.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40