


PIXO LINE DRIVER DALI 600 BLACK

Artikelnummer 0007868




PRO

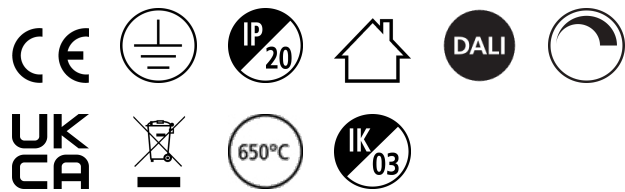

Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Constant current 350mA -1050mA digital dimmable DALI in-track driver with GR6d-15 connector for LED light modules, polycarbonate body Clip holder and fixing screw included in the driver box, black finishing colour, max. system power: 56W, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz Driver module should be combined with suitable LED module. Switch-dim selection with 8 power settings meet all installation needs with one single product selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L.672mmx32mmx31mm

Technische activa

Afmetingen (mm)



Fotometrie

PIXO LINE DRIVER DALI 600 BLACK

Artikelnummer 0007868



General data

| | |
|---------------------------|---|
| Productnaam | PIXO LINE DRIVER DALI 600 BLACK |
| Technologie | LED |
| Montage | Plafondopbouw |
| Algemene toepassing | Retail, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| ETIM klasse | EC002710 |
| E-nummer FI | 4279421 |
| Garantie | 5 jaar |

Optical data

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Lichtkleur | Niet van toepassing |
| Photobiological Risk Group | Niet van toepassing |

Electrical data

| | |
|--|---------------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 56 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.95 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 10 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse I |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >100000 |
| Dimbaar | Yes |
| Dimtechnologie | DALI |
| Min. drive current (mA) | 350 |
| Max. drive current (mA) | 1050 |
| Stuurstroom bereik | 350mA / 1050mA |
| Inschakelstroom (A) | 42 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 168 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Flickerratio (%) | Ultra laag (5% of minder) |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 15 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 24 |
| Max. Armaturen per 10A B automaat | 9 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 14 |
| Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV) | 1 |

Physical data

| | |
|-----------------|-------|
| Kleur behuizing | Zwart |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK03 |
| Lengte (mm) | 672 |
| Breedte (mm) | 31 |
| Hoogte (mm) | 31.5 |
| Gewicht (kg) | 0.36 |

PIXO LINE DRIVER DALI 600 BLACK

Artikelnummer 0007868



Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288078687 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 68.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 3.7 |
| DUN14 (inner) | 15410288078684 |
| Eenheden per omdoos | 20 |
| Lengte omdoos (cm) | 70.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 27.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 17.0 |

Safety data

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |