

Resisto 600 HE IP66 1400lm 840

Artikelnummer 0010206




PRO



Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 1400lm; 10W; 140lm/W; 4000K; SDCM<3; non dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 650mm x 89mm x 88mm; D-mark.

Technische activa


Afmetingen (mm)

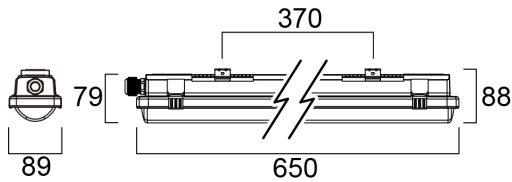

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.24 1.25	1917 1917
1.0	2.49 2.51	479 479
1.5	3.73 3.76	213 213
2.0	4.97 5.01	120 120
2.5	6.22 6.26	77 77
3.0	7.46 7.52	53 53

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 102.8°)
C90 - C270 (Half beam angle: 102.4°)



Resisto 600 HE IP66 1400lm 840

Artikelnummer 0010206



General data

Productnaam	Resisto 600 HE IP66 1400lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Pendel, Wandopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357131
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1400
Lumenstroom armatuur (lm)	1400
Efficiëntie armatuur lm/W	140
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Kleurafwijking in de tijd	3
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Diffuse
Luminantiecontrole	< 22
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	10
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	8
Duur inschakelstroom (µs)	60
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	120
Max. Armaturen per 13A C automaat	160
Max. Armaturen per 16A C automaat	200
Max. Armaturen per 20A C automaat	240
Max. Armaturen per 10A B automaat	120
Max. Armaturen per 13A B automaat	160
Max. Armaturen per 16A B automaat	200
Max. Armaturen per 20A B automaat	240
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	69000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	31000

Resisto 600 HE IP66 1400lm 840

Artikelnummer 0010206



Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	650
Breedte (mm)	87
Hoogte (mm)	80
Gewicht (kg)	0.88

Packaging

EAN code	5410288102061
Enkele lengte verpakking (cm)	65.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (inner)	05410288102061
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	65.5
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	8.5

Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40