



Productkenmerken

• Resisto GRP, integrated LED weatherproof luminaire, with smooth body finish optimized for LEDs with flat diffuser, easy to handle. Stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. The luminaire benefits from a water and dust resistant GRP body and PMMA diffuser. 7000lm; 51W; 137lm/W; 4000K; SDCM<4; non dimmable; CRI80; IP66; IK02; Class I; 72,000hrs (L80B20) lifespan; 1454mm x 90mm x 120mm; D-mark.

Productoverzicht

Productnaam	Resisto GRP 1500 IP66 7000lm 840
Technologie	LED
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357082
Lumenstroom armatuur (lm)	7000
Efficiëntie armatuur lm/W	137
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	4
Bundel breedte (#)	120
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	51
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Neen
Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK02

Resisto GRP 1500 IP66 7000lm 840
0010317


EAN code

5410288103174


Garantie

5 jaar

Fotometrische gegevens

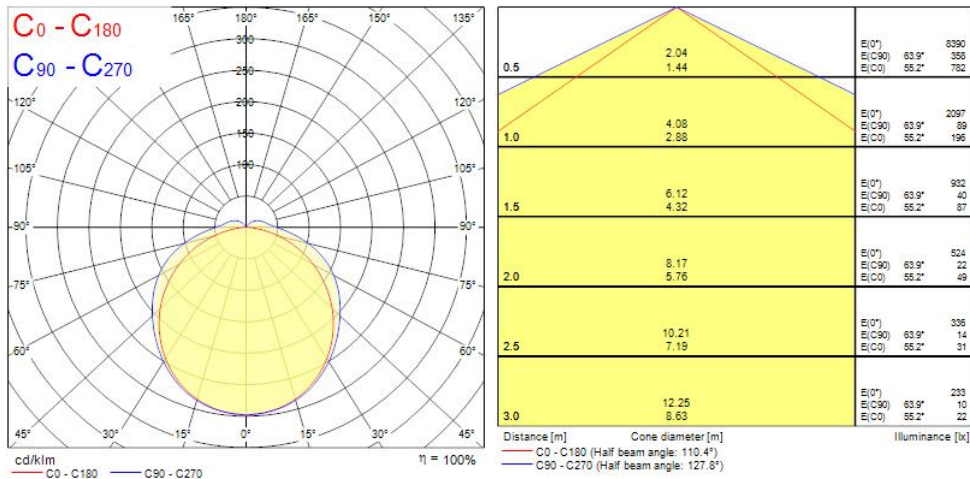

Technische tekenings

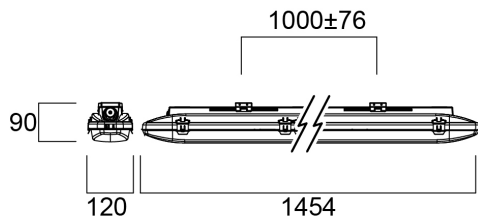

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	Resisto GRP 1500 IP66 7000lm 840
Technologie	LED
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357082
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	7000
Efficiëntie armatuur lm/W	137
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	4
Bundel breedte (#)	120
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	51
Netspanning (V)	220-240V
Lamp arbeidsfactor	1
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>950000
Dimbaar	Neen
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	29.9
Duur inschakelstroom (µs)	220

Resisto GRP 1500 IP66 7000lm 840 0010317

Gloeidraad test (#)	650
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	24
Max. Armaturen per 13A C automaat	21
Max. Armaturen per 16A C automaat	38
Max. Armaturen per 20A C automaat	33
Max. Armaturen per 10A B automaat	15
Max. Armaturen per 13A B automaat	12
Max. Armaturen per 16A B automaat	16
Max. Armaturen per 20A B automaat	20

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	30000

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	1454
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	120
Gewicht (kg)	2.151

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288103174
Enkele lengte verpakking (cm)	152.8

Resisto GRP 1500 IP66 7000lm 840 0010317

Enkele breedte verpakking (cm)	10.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (outer)	05410288103174
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	1.0
Breedte omdoos (cm)	1.0
Diepte omdoos (cm)	1.0

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No