


RESISTO 1500 IP66 MWCORINF 7600LM 840

Artikelnummer 0010325




PRO

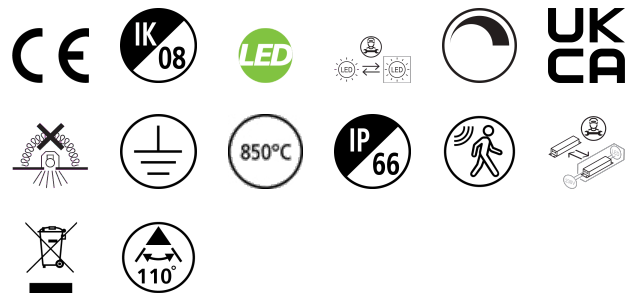

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 7600lm; 55W; 138lm/W; 4000K; SDCM<5; non dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1500mm x 89mm x 88mm; D-mark; microwave motion sensor corridor function with infinite stand-by time and 10% stand-by level.


Technische activa

Afmetingen (mm)

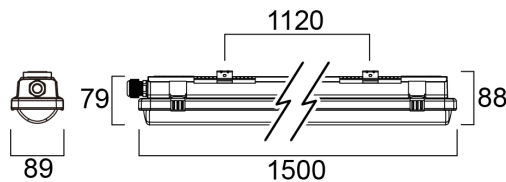

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Half beam angle [°]	Half beam angle [°]	Half beam angle [°]	Half beam angle [°]
0.5	1.39	1.25	10137	10137	10137
1.0	2.77	2.51	2534	2534	2534
1.5	4.16	3.76	1126	1126	1126
2.0	5.55	5.01	634	634	634
2.5	6.93	6.26	405	405	405
3.0	8.32	7.52	282	282	282
3.5	9.71	8.77	205	205	205
4.0	11.10	10.02	154	154	154
4.5	12.49	11.27	112	112	112
5.0	13.88	12.52	83	83	83
5.5	15.27	13.77	63	63	63
6.0	16.66	15.02	49	49	49
6.5	18.05	16.27	38	38	38
7.0	19.44	17.52	29	29	29
7.5	20.83	18.77	22	22	22
8.0	22.22	20.02	17	17	17
8.5	23.61	21.27	13	13	13
9.0	25.00	22.52	10	10	10
9.5	26.39	23.77	8	8	8
10.0	27.78	25.02	6	6	6
10.5	29.17	26.27	5	5	5
11.0	30.56	27.52	4	4	4
11.5	31.95	28.77	3	3	3
12.0	33.34	30.02	2	2	2
12.5	34.73	31.27	2	2	2
13.0	36.12	32.52	1	1	1
13.5	37.51	33.77	1	1	1
14.0	38.90	35.02	1	1	1
14.5	40.29	36.27	1	1	1
15.0	41.68	37.52	1	1	1
15.5	43.07	38.77	1	1	1
16.0	44.46	40.02	1	1	1
16.5	45.85	41.27	1	1	1
17.0	47.24	42.52	1	1	1
17.5	48.63	43.77	1	1	1
18.0	50.02	45.02	1	1	1
18.5	51.41	46.27	1	1	1
19.0	52.80	47.52	1	1	1
19.5	54.19	48.77	1	1	1
20.0	55.58	50.02	1	1	1
20.5	56.97	51.27	1	1	1
21.0	58.36	52.52	1	1	1
21.5	59.75	53.77	1	1	1
22.0	61.14	55.02	1	1	1
22.5	62.53	56.27	1	1	1
23.0	63.92	57.52	1	1	1
23.5	65.31	58.77	1	1	1
24.0	66.70	60.02	1	1	1
24.5	68.09	61.27	1	1	1
25.0	69.48	62.52	1	1	1
25.5	70.87	63.77	1	1	1
26.0	72.26	65.02	1	1	1
26.5	73.65	66.27	1	1	1
27.0	75.04	67.52	1	1	1
27.5	76.43	68.77	1	1	1
28.0	77.82	70.02	1	1	1
28.5	79.21	71.27	1	1	1
29.0	80.60	72.52	1	1	1
29.5	81.99	73.77	1	1	1
30.0	83.38	75.02	1	1	1
30.5	84.77	76.27	1	1	1
31.0	86.16	77.52	1	1	1
31.5	87.55	78.77	1	1	1
32.0	88.94	80.02	1	1	1
32.5	90.33	81.27	1	1	1
33.0	91.72	82.52	1	1	1
33.5	93.11	83.77	1	1	1
34.0	94.50	85.02	1	1	1
34.5	95.89	86.27	1	1	1
35.0	97.28	87.52	1	1	1
35.5	98.67	88.77	1	1	1
36.0	100.06	90.02	1	1	1
36.5	101.45	91.27	1	1	1
37.0	102.84	92.52	1	1	1
37.5	104.23	93.77	1	1	1
38.0	105.62	95.02	1	1	1
38.5	107.01	96.27	1	1	1
39.0	108.40	97.52	1	1	1
39.5	109.79	98.77	1	1	1
40.0	111.18	100.02	1	1	1
40.5	112.57	101.27	1	1	1
41.0	113.96	102.52	1	1	1
41.5	115.35	103.77	1	1	1
42.0	116.74	105.02	1	1	1
42.5	118.13	106.27	1	1	1
43.0	119.52	107.52	1	1	1
43.5	120.91	108.77	1	1	1
44.0	122.30	110.02	1	1	1
44.5	123.69	111.27	1	1	1
45.0	125.08	112.52	1	1	1
45.5	126.47	113.77	1	1	1
46.0	127.86	115.02	1	1	1
46.5	129.25	116.27	1	1	1
47.0	130.64	117.52	1	1	1
47.5	132.03	118.77	1	1	1
48.0	133.42	120.02	1	1	1
48.5	134.81	121.27	1	1	1
49.0	136.20	122.52	1	1	1
49.5	137.59	123.77	1	1	1
50.0	138.98	125.02	1	1	1
50.5	140.37	126.27	1	1	1
51.0	141.76	127.52	1	1	1
51.5	143.15	128.77	1	1	1
52.0	144.54	130.02	1	1	1
52.5	145.93	131.27	1	1	1
53.0	147.32	132.52	1	1	1
53.5	148.71	133.77	1	1	1
54.0	150.10	135.02	1	1	1
54.5	151.49	136.27	1	1	1
55.0	152.88	137.52	1	1	1
55.5	154.27	138.77	1	1	1
56.0	155.66	140.02	1	1	1
56.5	157.05	141.27	1	1	1
57.0	158.44	142.52	1	1	1
57.5	159.83	143.77	1	1	1
58.0	161.22	145.02	1	1	1
58.5	162.61	146.27	1	1	1
59.0	164.00	147.52	1	1	1
59.5	165.39	148.77	1	1	1
60.0	166.78	150.02	1	1	1
60.5	168.17	151.27	1	1	1
61.0	169.56	152.52	1	1	1
61.5	170.95	153.77	1	1	1
62.0	172.34	155.02	1	1	1
62.5	173.73	156.27	1	1	1
63.0	175.12	157.52	1	1	1
63.5	176.51	158.77	1	1	1
64.0	177.90	160.02	1	1	1
64.5	179.29	161.27	1	1	1
65.0	180.68	162.52	1	1	1
65.5	182.07	163.77	1	1	1
66.0	183.46	165.02	1	1	1
66.5	184.85	166.27	1	1	1
67.0	186.24	167.52	1	1	1
67.5	187.63	168.77	1	1	1
68.0	189.02	170.02	1	1	1
68.5	190.41	171.27	1	1	1
69.0	191.80	172.52	1	1	1
69.5	193.19	173.77	1	1	1
70.0	194.58	175.02	1	1	1
70.5	195.97	176.27	1	1	1
71.0	197.36	177.52	1	1	1
71.5	198.75	178.77	1	1	1
72.0	200.14	180.02	1	1	1
72.5	201.53	181.27	1	1	1
73.0	202.92	182.52	1	1	1
73.5	204.31	183.77	1	1	1
74.0	205.70	185.02	1	1	1
74.5	207.09	186.27	1	1	1
75.0	208.48	187.52	1	1	1
75.5	209.87	188.77	1	1	1
76.0	211.26	190.02	1	1	1
76.5	212.65	191.27	1	1	1
77.0	214.04	192.52	1	1	1
77.5	215.43	193.77	1	1	1
78.0	216.82	195.02	1	1	1
78.5	218.21	196.27	1	1	1
79.0	219.60	197.52	1	1	1
79.5	220.99	198.77	1	1	1
80.0	222.38	200.02	1	1	1
80.5	223.77	201.27	1	1	1
81.0	225.16	202.52	1	1	1
81.5	226.55	203.77	1	1	1
82.0	227.94	205.02	1	1	1
82.5	229.33	206.27	1	1	1
83.0	230.72	207.52	1	1	1
83.5	232.11	208.77	1	1	1
84.0	233.50	210.02	1	1	1
84.5	234.89	211.27	1	1	1
85.0	236.28	212.52	1	1	1
85.5	237.67	213.77	1	1	1
86.0	239.06	215.02	1	1	1
86.5	240.45	216.27	1	1	1
87.0	241.84	217.52	1	1	1
87.5	243.23	218.77	1	1	1
88.0	244.62	220.02	1	1	1
88.5	246.01	221.27	1	1	1
89.0	247.40	222.52	1	1	1
89.5	248.79	223.77	1	1	1
90.0	250.18	225.02	1	1	1
90.5	251.57	226.27	1	1	1
91.0	252.96	227.52	1	1	1
91.5	254.35	228.77	1	1	1
92.0	255.74	230.02	1	1	1
92.5	257.13	231.27	1	1	1
93.0	258.52	232.52	1	1	1
93.5	259.91	233.77	1	1	1
94.0	261.30	235.02	1	1	1
94.5	262.69	236.27	1	1	1
95.0	264.08	237.52	1	1	1
95.5	265.47	238.77	1	1	1
96.0	266.86	240.02	1	1	1
96.5	268.25	241.27	1	1	1
97.0	269.64	242.52	1	1	1
97.5	271.03	243.77	1	1	1
98.0	272.42	245.02	1	1	1
98.5	273.81	246.27	1	1	1
99.0	275.20	247.52	1	1	1
99.5	276.59	248.77	1	1	1
100.0	277.98	250.02	1	1	1



RESISTO 1500 IP66 MWCORINF 7600LM 840

Artikelnummer 0010325



General data

Productnaam	RESISTO 1500 IP66 MWCORINF 7600LM 840
Technologie	LED
Lampvoet	Q105
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw, Wandopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	7600
Lumenstroom armatuur (lm)	7600
Efficiëntie armatuur lm/W	138
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Kleurafwijking in de tijd	5
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Diffuse
Luminantiecontrole	< 25
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	55
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Other
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	23.1
Duur inschakelstroom (µs)	174
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 13A C automaat	28
Max. Armaturen per 16A C automaat	35
Max. Armaturen per 20A C automaat	45
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 13A B automaat	17
Max. Armaturen per 16A B automaat	21
Max. Armaturen per 20A B automaat	27
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

RESISTO 1500 IP66 MWCORINF 7600LM 840

Artikelnummer 0010325



Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	74000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	69000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	66000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	35000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	33000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	31000

Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	87
Hoogte (mm)	80
Gewicht (kg)	2.06

Packaging

EAN code	5410288103259
Enkele lengte verpakking (cm)	150.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (inner)	05410288103259
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	150.5
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	8.5

Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40