

RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 827 36 SL

Artikelnummer 0029105


SYLVANIA



Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture Very long lifetime of up to 25,000 hours COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection High switching cycles: >100,000 High colour rendering: CRI80 Non dimmable Warranty: 5 Years

Technische activa

Afmetingen (mm)

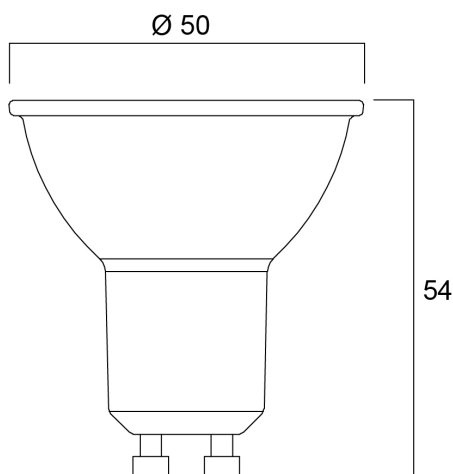

Fotometrie

RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 827 36 SL

Artikelnummer 0029105



General data

| | |
|-------------------------------|--|
| Productnaam | RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 827 36 SL |
| Technologie | LED |
| Watt (nominaal) (W) | 4 |
| Lampvoet | GU10 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+50°C |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4741038 |
| Garantie | 5 jaar |

Optical data

| | |
|---|-----------|
| Lichtstroom | 345 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 |
| Lichtkleur | Homelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Kleurafwijking in de tijd | 6 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Luminous Intensity (cd) | 700 |
| Bundel breedte (°) | 36 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Electrical data

| | |
|--|---------|
| Power consumption (W) | 4 |
| Wattage (W) | 4 |
| Equivalent vermogen | 50 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >100000 |
| Dimbaar | Neen |
| Inschakelstroom (A) | 3.4 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 232 |
| Lamp energielabel (klasse) | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 282 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 169 |

Lifetime data

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 25000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 25000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 25000 |

Physical data

| | |
|--------------------------------|-------|
| Hoogte (mm) | 54 |
| Nominale diameter product (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0.043 |

RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 827 36 SL

Artikelnummer 0029105



Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288291055 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 8.2 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.1 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 5.1 |
| DUN14 (inner) | 15410288291052 |
| Eenheden per binnendoos | 6 |
| Binnenhoogte verpakking (cm) | 19.4 |
| Packaging inner width (cm) | 11.3 |
| Packaging inner depth (cm) | 9.5 |
| DUN14 (outer) | 25410288291059 |
| Eenheden per omdoos | 60 |
| Lengte omdoos (cm) | 58.8 |
| Breedte omdoos (cm) | 21.8 |
| Diepte omdoos (cm) | 21.7 |

Safety data

| | |
|--|--------|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-50 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal doeleinde | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Safety message | Geen |