

RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL3

Artikelnummer 0029162


SYLVANIA



Set van 3 lampen. Reeks ledlampen met reflector ES50, met witte behuizing - Lampvoet GU10. CRI > 80 - Beschikbaar in 3000K/4000K. Lichtbundel: 36° à 110°. Verwachte levensduur : 15.000 uur. Toepassing: Ideaal voor residentieel gebruik. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische activa

Afmetingen (mm)

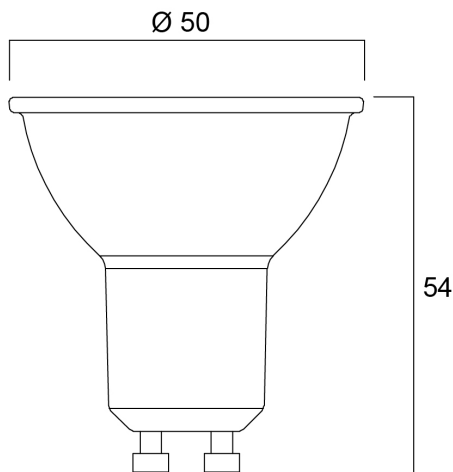

Fotometrie

General data

| | |
|-------------------------------|--|
| Productnaam | RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL3 |
| Technologie | LED |
| Watt (nominaal) (W) | 4.2 |
| Lampvoet | GU10 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Kantoor, Horeca, Retail, Onderwijs, Residentieel & Consument, Musea & Galeries |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| Garantie | 3 jaar |

Optical data

| | |
|---|---------|
| Lichtstroom | 345 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Kleurafwijking in de tijd | 6 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Luminous Intensity (cd) | 770 |
| Bundel breedte (°) | 36 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Electrical data

| | |
|--|---------|
| Power consumption (W) | 4.2 |
| Wattage (W) | 4.2 |
| Equivalent vermogen | 50 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Dimbaar | Neen |
| Inschakelstroom (A) | 3.9 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 4100 |
| Lamp energielabel (klasse) | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 123 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 74 |

Lifetime data

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

Physical data

| | |
|--------------------------------|-------|
| Hoogte (mm) | 54 |
| Nominale diameter product (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0.056 |

RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL3

Artikelnummer 0029162



Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288291628 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 8.2 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 12.1 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 5.1 |
| DUN14 (inner) | 15410288291625 |
| Eenheden per binnendoos | 6 |
| Binnenhoogte verpakking (cm) | 9.5 |
| Packaging inner width (cm) | 12.8 |
| Packaging inner depth (cm) | 32.3 |
| DUN14 (outer) | 25410288291622 |
| Eenheden per omdoos | 60 |
| Lengte omdoos (cm) | 21.3 |
| Breedte omdoos (cm) | 67.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 34.6 |

Safety data

| | |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal doeleinde | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Safety message | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |