

# RefLED ES50 V6 610LM 840 36 SL5

Artikelnummer 0029186


**SYLVANIA**



5-pack. Reeks ledlampen met reflector ES50, met witte behuizing - Lampvoet GU10. CRI > 80 - Beschikbaar in 3000K/4000K. Lichtbundel: 36° à 110°. Verwachte levensduur : 15.000 uur. Toepassing: Ideaal voor residentieel gebruik. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

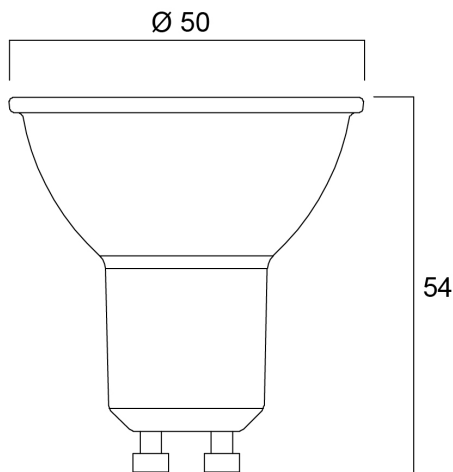

### Fotometrie

General data

Productnaam	RefLED ES50 V6 610LM 840 36 SL5
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	610
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	1350
Bundel breedte (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Equivalent vermogen	85
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	6.0
Duur inschakelstroom (µs)	244
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	147
Max. Armaturen per 16A B automaat	88

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Hoogte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.105

# RefLED ES50 V6 610LM 840 36 SL5

Artikelnummer 0029186



## Packaging

EAN code	5410288291864
Enkele lengte verpakking (cm)	8.2
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.0
DUN14 (inner)	15410288291861
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	9.6
Breedte omdoos (cm)	20.8
Diepte omdoos (cm)	32.5

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen