

RefLED Superia Retro MR16 V2 460LM DIM 830 36 SL


Artikelnummer 0029219



RefLED™ Superia Retro MR16 5,8W 450lm DIM 830 36°. Reeks ledlampen met Retro effect zonder gekleurde rand - Lampvoet GU5.3. Laagspanningslampen 100% retrofit met laagspanningshalogeenlampen.Tot 80% energiebesparing. CRI80 - Beschikbaar in 3000K / 4000K. Compatibel met ferromagnetische transformatoren en de meeste elektronische transformatoren (apparatuur niet inbegrepen). Lichtbundel: 36°. Dimbaar.Verwachte levensduur : 25.000 uur. Garantie 5 jaar. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische activa

Afmetingen (mm)

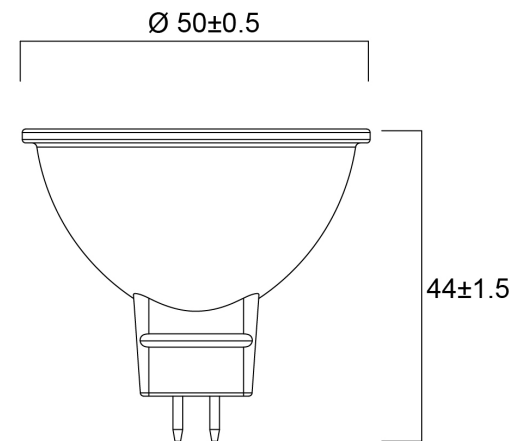

Fotometrie

RefLED Superia Retro MR16 V2 460LM DIM 830 36 SL

Artikelnummer 0029219



General data

Productnaam	RefLED Superia Retro MR16 V2 460LM DIM 830 36 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	5.8
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Retail, Onderwijs, Residentieel & Consument, Musea & Galerïes
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741099
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	460
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	1000
Bundel breedte (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	5.8
Wattage (W)	5.8
Equivalent vermogen	40
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Yes
Inschakelstroom (A)	7.5
Duur inschakelstroom (µs)	500
Lamp energielabel (klasse)	F

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Physical data

Lengte (mm)	44
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.03

RefLED Superia Retro MR16 V2 460LM DIM 830 36 SL

Artikelnummer 0029219



Packaging

EAN code	5410288292199
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288292196
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288292193
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	34.6
Breedte omdoos (cm)	28.2
Diepte omdoos (cm)	20.8

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers