



Productkenmerken

- Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture Very long lifetime of up to 25,000 hours Switching cycles: >100,000 Colour rendering: CRI80 Lamp voltage: 12V AC/DC Dimmable on approved dimmers Works with magnetic and compatible electronic transformers Warranty: 5 Years


Productoverzicht

Productnaam	RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 830 36 SL
Technologie	LED
Watt (nominiaal) (W)	7.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	GU5.3
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Retail, Onderwijs, Residentieel & Consument, Musea & Galeries
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741103
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Bundel breedte (#)	36
Photobiological Risk Group	RG1

RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 830 36 SL 0029223

Wattage (W)	7.5
Spanning (V)	12
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
EAN code	5410288292236
Garantie	5 jaar

Technische tekenings

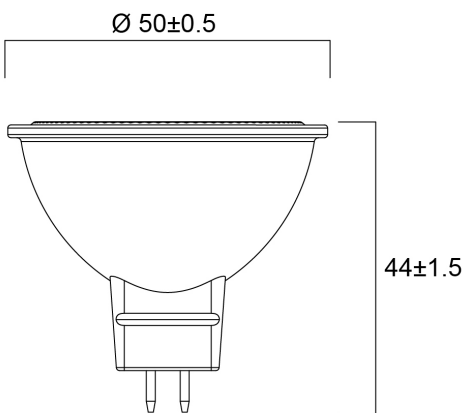

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 830 36 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	GU5.3
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Retail, Onderwijs, Residentieel & Consument, Musea & Galeries
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C

RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 830 36 SL 0029223

Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741103
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Luminous Intensity (cd)	1000
Bundel breedte (#)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	7.5
Equivalent vermogen	50
Spanning (V)	12
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Ja
Dimbaar	Yes
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	500
Lamp energielabel (klasse)	F

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000

RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 830 36 SL 0029223

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 25000

PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	44
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.03

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288292236
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288292230
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	15410288292233
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	34.6
Breedte omdoos (cm)	28.2
Diepte omdoos (cm)	20.8

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers


SYLVANIA

RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 830 36 SL
0029223

Energielabel



0029223

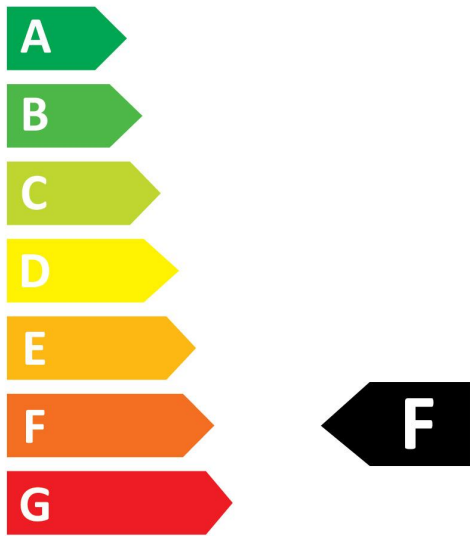


8
kWh/1000h



2019/2015



0029223

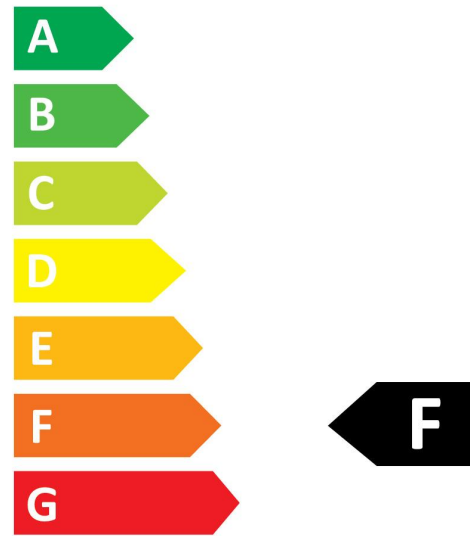

8
kWh/1000h



2019/2015