

RefLED Superia Retro MR16 V2 425LM 840 36° SL


Artikelnummer 0029231



RefLED™ Superia Retro MR16 5W 425lm 840 36°. Reeks reflector ledlampen - MR16 - Lampvoet GU5.3. 100% retrofit met laagspannings halogeenlampen. CRI : 80 - Beschikbaar in Warmwit(3000K) of Neutraal wit (4000K). Lichtbundel: 36°. Lagere onderhoudskosten. Verwachte levensduur: 15.000 uur. Ideaal voor de verlichting van juwelierszaken en etalages. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische activa

Afmetingen (mm)

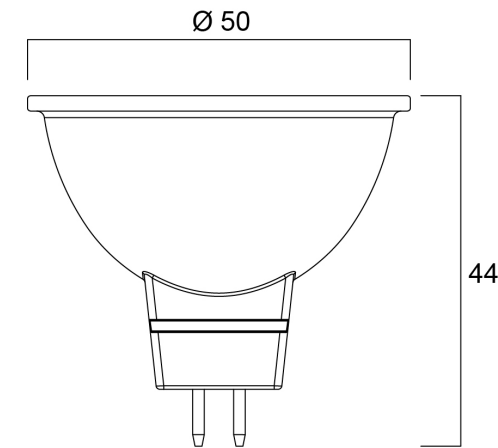

Fotometrie

RefLED Superia Retro MR16 V2 425LM 840 36° SL

Artikelnummer 0029231



General data

Productnaam	RefLED Superia Retro MR16 V2 425LM 840 36° SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.6
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Onderwijs, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741111
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	480
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	900
Bundel breedte (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	4.6
Wattage (W)	4.6
Equivalent vermogen	40
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Lamp energielabel (klasse)	E

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Physical data

Lengte (mm)	44
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.03

Packaging

EAN code	5410288292311
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288292318
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	19.4
Packaging inner width (cm)	11.4
Packaging inner depth (cm)	9.4
DUN14 (outer)	25410288292315
Eenheden per omdoos	36
Lengte omdoos (cm)	36.2
Breedte omdoos (cm)	21.7
Diepte omdoos (cm)	21.9

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen