


# RefLED Retro MR11 345LM 830 36° SL


Artikelnummer 0029239

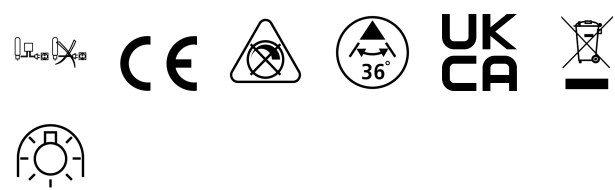

RefLED™ Retro MR11 4W 345lm 830 36°. Reeks ledlampen met MR11 reflector, met witte behuizing. - Lampvoet GU4. Laagspanningslampen 100% retrofit met laagspanningshalogeenlampen.CRI > 80 - Beschikbaar in 3000K. Lichtbundel: 36° à 110°. Verwachte levensduur : 15.000 uur. Ideaal voor het verlichten van etalages. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

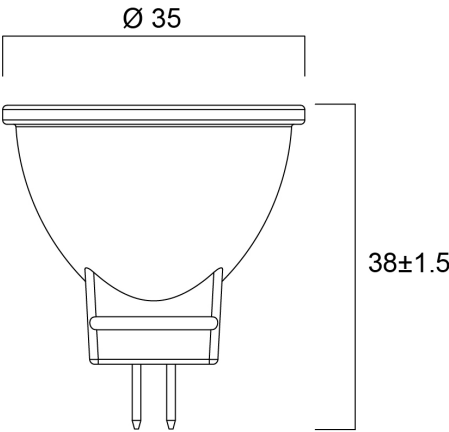

### Fotometrie

# RefLED Retro MR11 345LM 830 36° SL

Artikelnummer 0029239



## General data

Productnaam	RefLED Retro MR11 345LM 830 36° SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741117
Garantie	3 jaar

## Optical data

Lichtstroom	345
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	600
Bundel breedte (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	4
Wattage (W)	4
Equivalent vermogen	35
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	500
Lamp energielabel (klasse)	F
Max. Armaturen per 16A C automaat	21
Max. Armaturen per 16A B automaat	13

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Physical data

Lengte (mm)	38
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.014

# RefLED Retro MR11 345LM 830 36° SL

Artikelnummer 0029239



## Packaging

EAN code	5410288292397
Enkele lengte verpakking (cm)	5.1
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.6
DUN14 (inner)	15410288292394
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	10.3
Packaging inner depth (cm)	9.1
DUN14 (outer)	25410288292391
Eenheden per omdoos	36
Lengte omdoos (cm)	33.2
Breedte omdoos (cm)	18.7
Diepte omdoos (cm)	20.9

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers