

ToLEDo T8 V7 5FT 2700LM 840 RL

Artikelnummer 0029298




Reeks T8 retrofit LED buizen. Glazen constructie en aluminium lampvoeten.. Buigt niet, vergeelt niet na verloop van tijd. Brandwerend. CRI80. Verkrijgbaar in 3000K, 4000K en 6500K versies. Ter vervanging van T8 fluorescentielampen (18W / 36W / 58W). Werkingsbereik van -20°C tot +55°C. Verwachte levensduur 40.000 uur - 200.000 schakelcycli.3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische activa

Afmetingen (mm)

Fotometrie

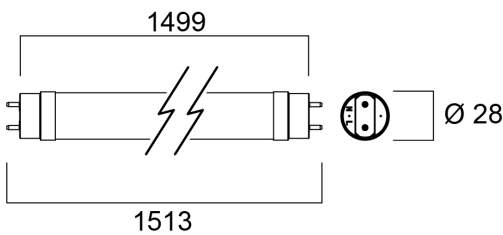

ToLEDo T8 V7 5FT 2700LM 840 RL

Artikelnummer 0029298



General data

| | |
|-------------------------------|---|
| Productnaam | ToLEDo T8 V7 5FT 2700LM 840 RL |
| Technologie | LED |
| Watt (nominaal) (W) | 25.5 |
| Ballonvorm | Buis, dubbele lampvoet |
| Lampvoet | G13 |
| Ballonafwerking | Opaal |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+55°C |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4941317 |
| Garantie | 3 jaar |

Optical data

| | |
|--|---------|
| Lichtstroom | 2700 |
| Lichtstroom (nominaal) (lm) | 2700 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm) | 2700 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Koelwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Bundel breedte (°) | 170 |
| Photobiological Risk Group | RG0 |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Electrical data

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 25.5 |
| Wattage (W) | 25.5 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.91 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >200000 |
| Dimbaar | Neen |
| Inschakelstroom (A) | 19.4 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 614 |
| Lamp energielabel (klasse) | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 17 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 10 |

Lifetime data

| | |
|---|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 40000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 40000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 40000 |

Physical data

| | |
|--------------------------------|------|
| IP waarde | IP20 |
| Lengte (mm) | 1513 |
| Nominale diameter product (mm) | 28 |
| Gewicht (kg) | 0.26 |

ToLEDo T8 V7 5FT 2700LM 840 RL

Artikelnummer 0029298



Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288292984 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 155.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 2.9 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 2.9 |
| DUN14 (inner) | 15410288292981 |
| Eenheden per omdoos | 10 |
| Lengte omdoos (cm) | 161.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 22.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 10.5 |

Safety data

| | |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-55 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal doeleinde | Nee |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Safety message | Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen |