

## Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps Same look, size and functionality as incandescent lamps Omni-directional light distribution Suitable replacement for incandescent and halogen lamps Gives same sparkling light effect as incandescent lamp Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions


## Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740897
Lichtstroom (nominaal) (lm)	420
Kleurtemperatuur (K)	2500
Lichtkleur	Kaarslicht
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	4.5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen

## ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL 0029310

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288293103
Garantie	3 jaar

### Technische tekenings

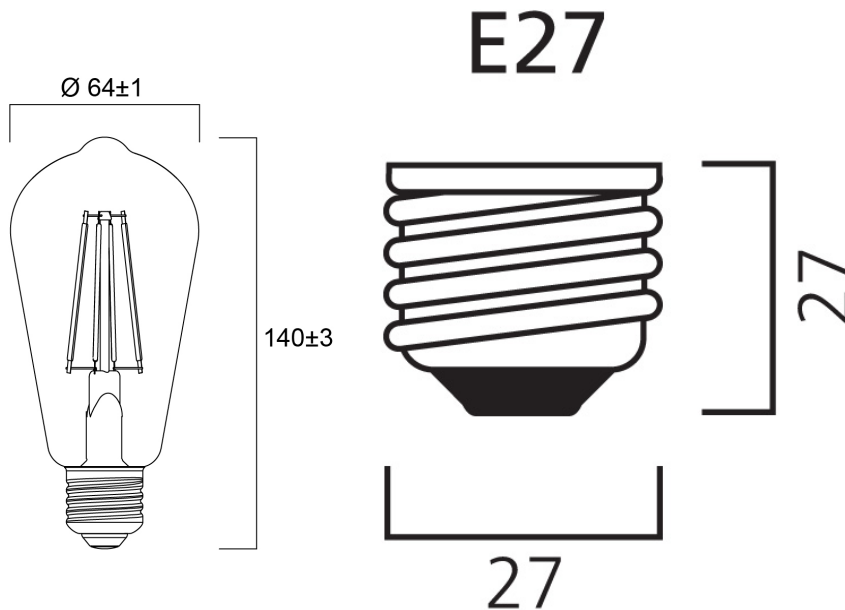

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959

## ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL 0029310

E-nummer FI	4740897
Garantie	3 jaar

### OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	420
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	420
Kleurtemperatuur (K)	2500
Lichtkleur	Kaarslicht
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

### ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	37
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	6.3
Duur inschakelstroom ( $\mu$ s)	240
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	25
Max. Armaturen per 16A B automaat	13

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000

## ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL 0029310

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 15000

### PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	140
Nominale diameter product (mm)	64
Gewicht (kg)	0.058

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288293103
Enkele lengte verpakking (cm)	15.2
Enkele breedte verpakking (cm)	7.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.0
DUN14 (outer)	15410288293100
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	21.8
Breedte omdoos (cm)	14.7
Diepte omdoos (cm)	16.2

### SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


# SYLVANIA

ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL  
0029310

## Energielabel



0029310

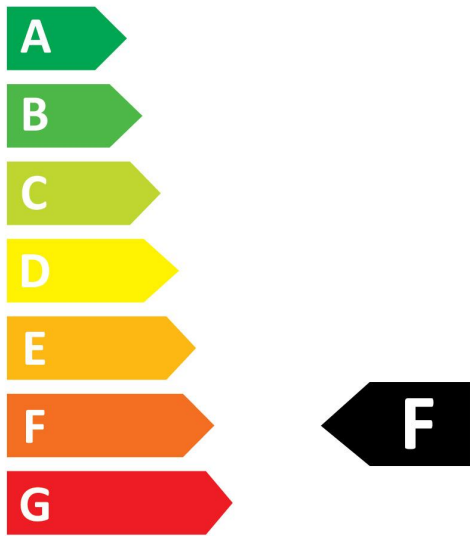


5  
kWh/1000h



2019/2015



0029310

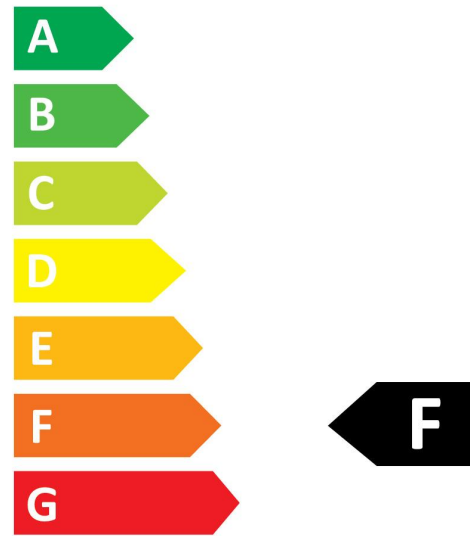

5  
kWh/1000h



2019/2015