



## Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps Same look, size and functionality as incandescent lamps Omni-directional light distribution Suitable replacement for incandescent and halogen lamps Gives same sparkling light effect as incandescent lamp Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions Dimmable with approved dimmers


## Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740899
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	7
Spanning (V)	230
Dimbaar	Yes

## ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL 0029313

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288293134
Garantie	3 jaar

### Technische tekenings

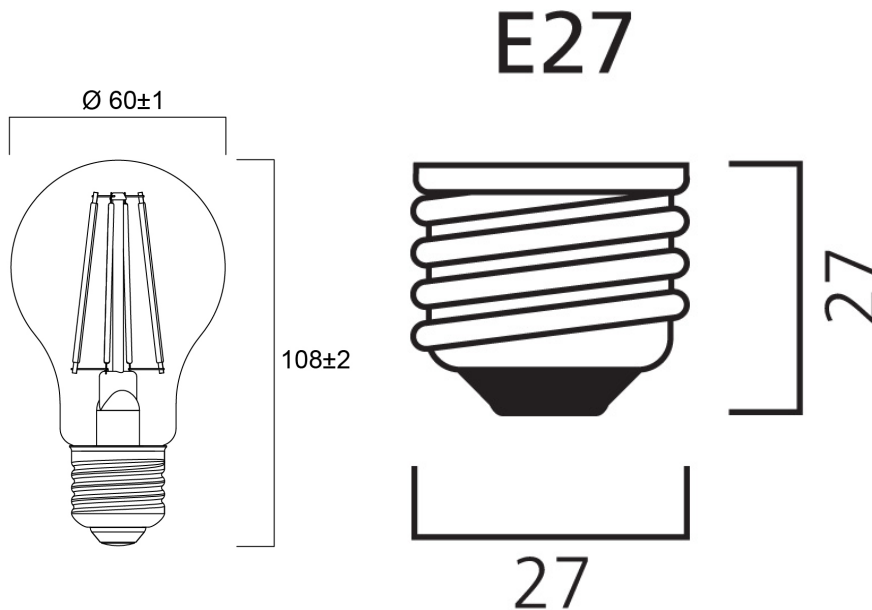

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959

ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL  
0029313

E-nummer FI 4740899

Garantie 3 jaar

## OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm) 806

Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm) 806

Kleurtemperatuur (K) 2700

Lichtkleur Homelight

CRI (Ra) 80

Initiële kleurvariatie (SDCM) 6

Photobiological Risk Group RG1

Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) 70

## ELECTRICAL DATA

Wattage (W) 7

Equivalent vermogen 60

Spanning (V) 230

Voorschakelapparaat vereist No

Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval >50000

Transformator vereist Nee

Dimbaar Yes

Inschakelstroom (A) 1.5

Duur inschakelstroom ( $\mu$ s) 520

Lamp energielabel (klasse) E

Nominale frequentie (Hz) 50Hz

Max. Armaturen per 16A C automaat 106

Max. Armaturen per 16A B automaat 54

## LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 15000

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) 15000

ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL  
0029313

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 15000

## PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	108
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.064

## PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288293134
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.6
DUN14 (outer)	15410288293131
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	20.6
Breedte omdoos (cm)	13.9
Diepte omdoos (cm)	13.0

## SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


# SYLVANIA

ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 806LM 827 E27 SL  
0029313

## Energielabel



0029313

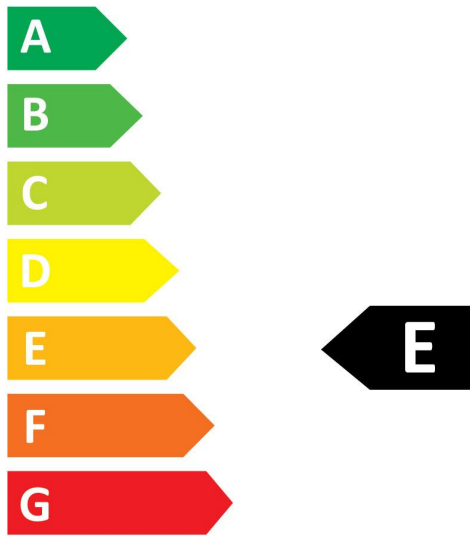


7  
kWh/1000h



2019/2015



0029313

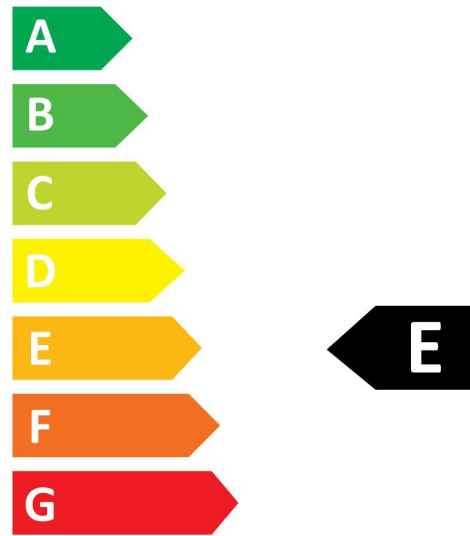

7  
kWh/1000h



2019/2015