



## Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps Same look, size and functionality as incandescent lamps Omni-directional light distribution Suitable replacement for incandescent and halogen lamps Gives same sparkling light effect as incandescent lamp Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions Dimmable with approved dimmers


## Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 1521LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	11.2
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740900
Lichtstroom (nominaal) (lm)	1521
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	11.2
Spanning (V)	230
Dimbaar	Yes

## ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 1521LM 827 E27 SL 0029315

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288293158
Garantie	3 jaar

### Technische tekenings

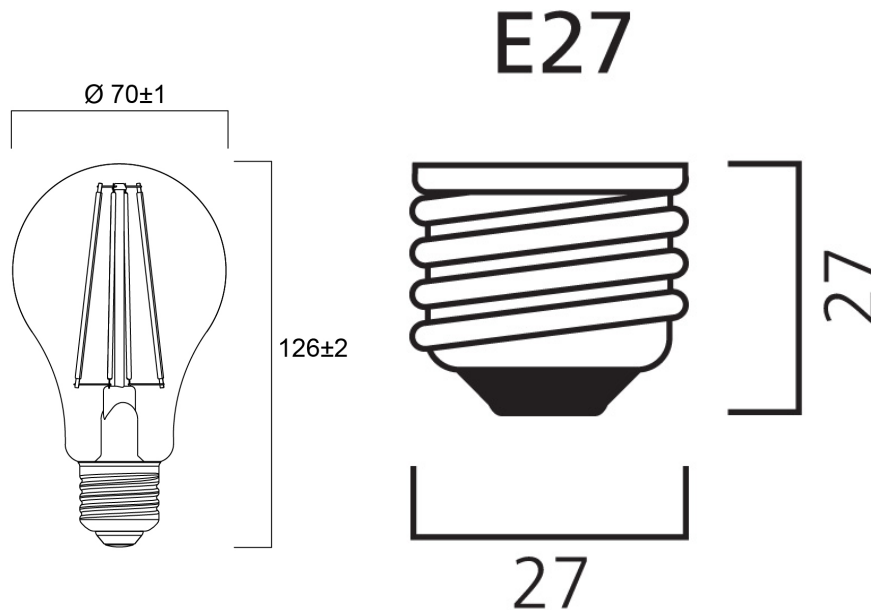

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 1521LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	11.2
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959

## ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 1521LM 827 E27 SL 0029315

E-nummer FI	4740900
-------------	---------

Garantie	3 jaar
----------	--------

### OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	1521
-----------------------------	------

Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	1521
-------------------------------------	------

Kleurtemperatuur (K)	2700
----------------------	------

Lichtkleur	Homelight
------------	-----------

CRI (Ra)	80
----------	----

Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
-------------------------------	---

Photobiological Risk Group	RG1
----------------------------	-----

Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70
---	----

### ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	11.2
-------------	------

Equivalent vermogen	100
---------------------	-----

Spanning (V)	230
--------------	-----

Voorschakelapparaat vereist	No
-----------------------------	----

Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
--	--------

Transformator vereist	Nee
-----------------------	-----

Dimbaar	Yes
---------	-----

Inschakelstroom (A)	1.5
---------------------	-----

Duur inschakelstroom ( $\mu$ s)	520
---------------------------------	-----

Lamp energielabel (klasse)	D
----------------------------	---

Nominale frequentie (Hz)	50Hz
--------------------------	------

Max. Armaturen per 16A C automaat	106
-----------------------------------	-----

Max. Armaturen per 16A B automaat	54
-----------------------------------	----

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
--	-------

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
--------------------------------------	-------

## ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 1521LM 827 E27 SL 0029315

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 15000

### PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	126
Nominale diameter product (mm)	70
Gewicht (kg)	0.067

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288293158
Enkele lengte verpakking (cm)	14.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.5
DUN14 (outer)	15410288293155
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	23.9
Breedte omdoos (cm)	16.1
Diepte omdoos (cm)	15.0

### SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


# SYLVANIA

ToLEDo RT GLS V5 CL DIM 1521LM 827 E27 SL  
0029315

## Energielabel



0029315

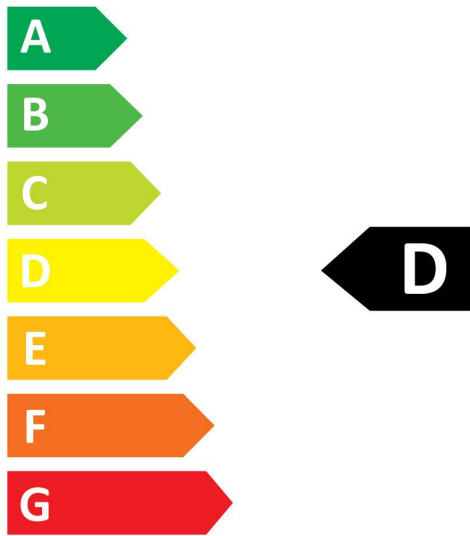


**12**  
kWh/1000h



2019/2015



0029315

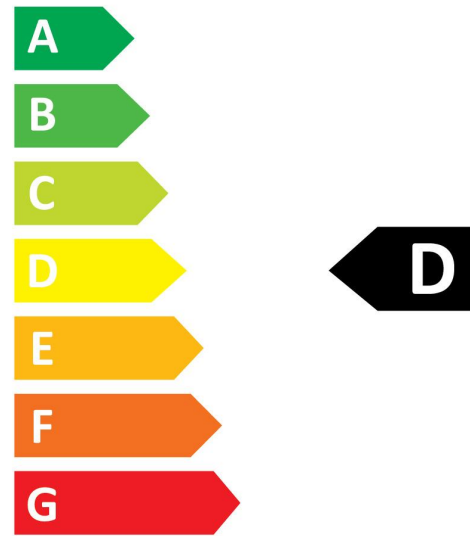

**12**  
kWh/1000h



2019/2015