



## Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps Same look, size and functionality as incandescent lamps Omni-directional light distribution Suitable replacement for incandescent and halogen lamps Gives same sparkling light effect as incandescent lamp Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions


## Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	11
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740915
Lichtstroom (nominaal) (lm)	1521
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	11
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen

## ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL 0029333

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288293332
Garantie	3 jaar

### Technische tekenings

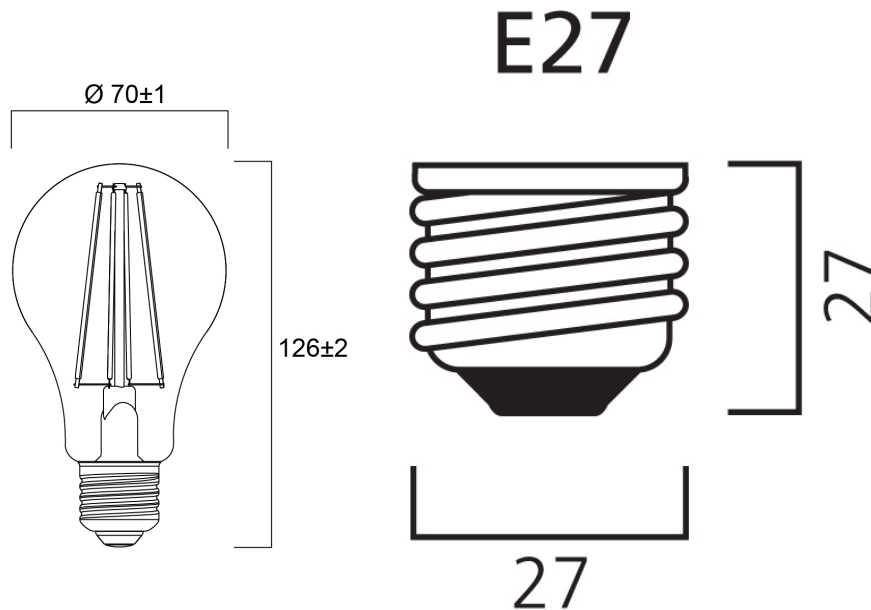

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	11
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959

ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL  
0029333

E-nummer FI	4740915
Garantie	3 jaar

## OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	1521
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	1521
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	11
Equivalent vermogen	100
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	5.93
Duur inschakelstroom ( $\mu$ s)	180
Lamp energielabel (klasse)	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	27
Max. Armaturen per 16A B automaat	13

## LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000

ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL  
0029333

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 15000

## PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	126
Nominale diameter product (mm)	70
Gewicht (kg)	0.067

## PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288293332
Enkele lengte verpakking (cm)	14.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.5
DUN14 (outer)	15410288293339
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	23.9
Breedte omdoos (cm)	16.1
Diepte omdoos (cm)	15.0

## SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


# SYLVANIA

ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL  
0029333

## Energielabel



0029333

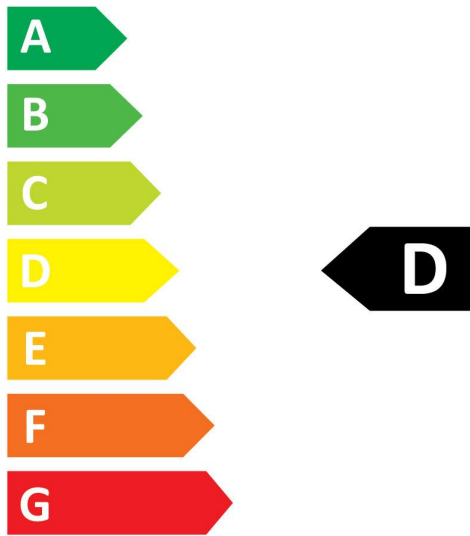


**11**  
kWh/1000h



2019/2015



0029333

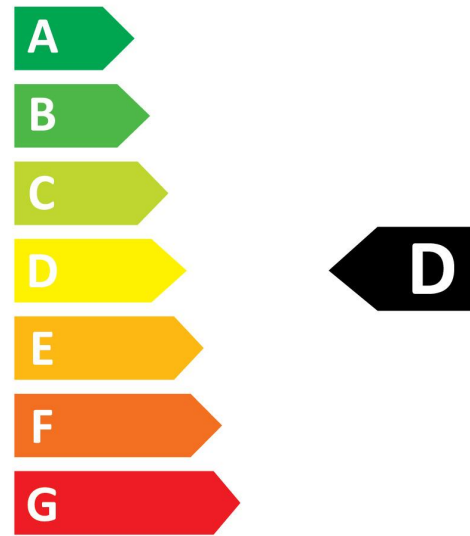

**11**  
kWh/1000h



2019/2015

Light your world