



### Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps The versatile ToLEDo Retro Candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications Same look, size and functionality as incandescent lamps Omni-directional light distribution Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions Dimmable with approved dimmers


### Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo RT Candle V5 CL DIM 470LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740922
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	4.5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Yes

## ToLEDo RT Candle V5 CL DIM 470LM 827 E14 SL 0029344

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288293448
Garantie	3 jaar

### Technische tekenings

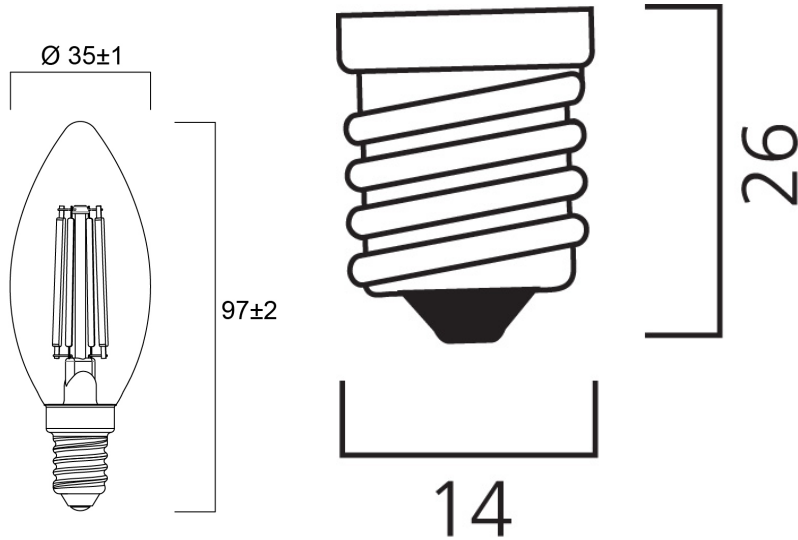

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo RT Candle V5 CL DIM 470LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740922

## ToLEDo RT Candle V5 CL DIM 470LM 827 E14 SL 0029344

Garantie	3 jaar
----------	--------

### OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

### ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	40
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Inschakelstroom (A)	1.2
Duur inschakelstroom (µs)	520
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 16A B automaat	66

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	97
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.021

## PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288293448
Enkele lengte verpakking (cm)	11.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288293445
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	14.3
Breedte omdoos (cm)	9.7
Diepte omdoos (cm)	12.0

## SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


# SYLVANIA

ToLEDo RT Candle V5 CL DIM 470LM 827 E14 SL  
0029344

## Energielabel



0029344

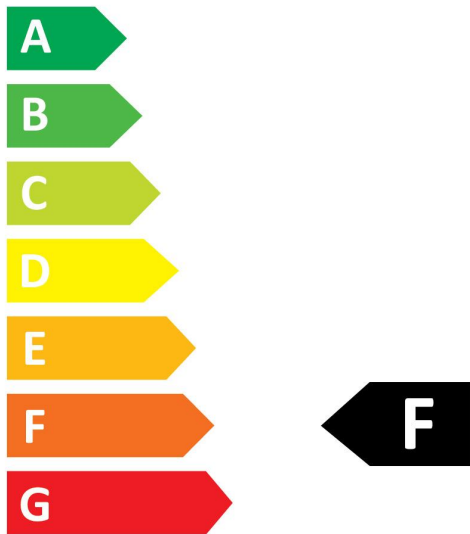


5  
kWh/1000h



2019/2015



0029344

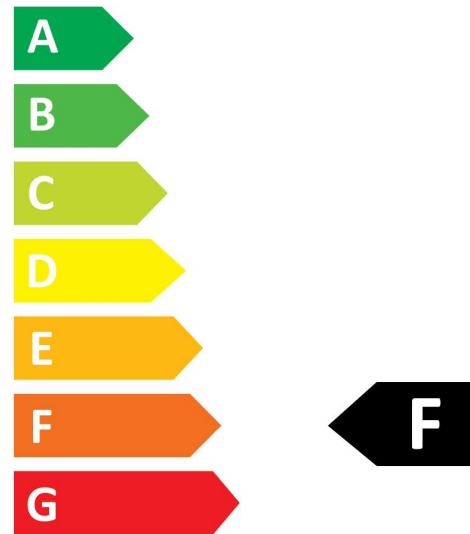

5  
kWh/1000h



2019/2015

Light your world