

ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470LM 827 E14 SL

Artikelnummer 0029492


SYLVANIA



ToLEDo Retro Kogel Sat 4,5W 470lm DIM 827 E14. Reeks led filamentlampen. Satin afwerking. Tot 90% energiebesparing vergeleken met gloeilampen. CRI > 80 - Beschikbaar in 2700K, 4000K et 6500K. Perfect homogene en extreem brede 300° lichtspreiding. 300°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Beschikbaar in dimbare uitvoering. Verwachte levensduur : 15.000 uur - 50.000 schakelcycli. Ideaal voor het vervangen van gloeilampen tot 100W. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische activa

Afmetingen (mm)

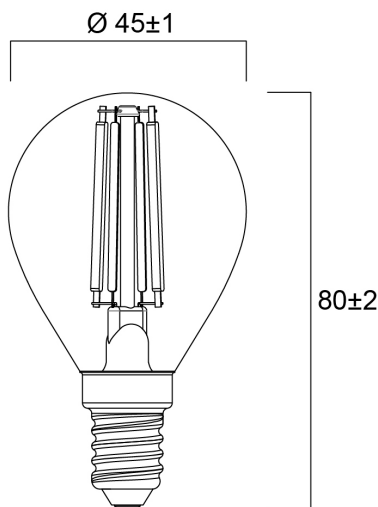

Fotometrie

ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470LM 827 E14 SL

Artikelnummer 0029492



General data

| | |
|-------------------------------|---|
| Productnaam | ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470LM 827 E14 SL |
| Technologie | LED |
| Watt (nominaal) (W) | 4.5 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -10°C...+45°C |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4740941 |
| Garantie | 3 jaar |

Optical data

| | |
|---|-----------|
| Lichtstroom | 470 |
| Lichtstroom (nominaal) (lm) | 470 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm) | 470 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 |
| Lichtkleur | Homelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Electrical data

| | |
|--|--------|
| Power consumption (W) | 4.5 |
| Wattage (W) | 4.5 |
| Equivalent vermogen | 40 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Dimbaar | Yes |
| Inschakelstroom (A) | 1.2 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 520 |
| Lamp energielabel (klasse) | F |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 133 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 66 |

Lifetime data

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

Physical data

| | |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm) | 80 |
| Nominale diameter product (mm) | 45 |
| Gewicht (kg) | 0.045 |

Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288294926 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 9.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 5.0 |
| DUN14 (inner) | 15410288294923 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 15.8 |
| Breedte omdoos (cm) | 10.7 |
| Diepte omdoos (cm) | 10.5 |

ToLEDo RT Ball V5 ST DIM 470LM 827 E14 SL

Artikelnummer 0029492



Safety data

| | |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -10-45 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal doeleinde | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Safety message | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |