

ToLEDo RT GLS ST 806LM 840 E27 SL4


Artikelnummer 0029554



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
Same look, size and functionality as incandescent lamps
Omni-directional light distribution
Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Technische activa

Afmetingen (mm)

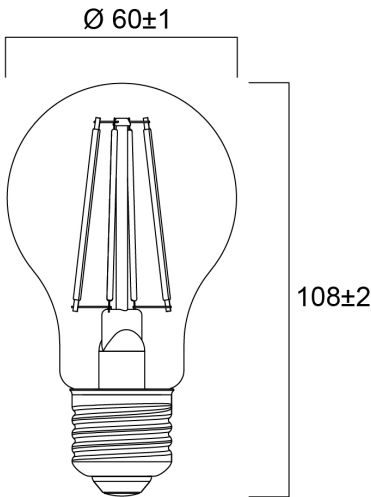

Fotometrie

ToLEDo RT GLS ST 806LM 840 E27 SL4

Artikelnummer 0029554



General data

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | ToLEDo RT GLS ST 806LM 840 E27 SL4 |
| Technologie | LED |
| Watt (nominaal) (W) | 7 |
| Lampvoet | E27 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| Garantie | 2 jaar |

Optical data

| | |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Lichtstroom | 806 |
| Lichtstroom (nominaal) (lm) | 806 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm) | 806 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Koelwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Electrical data

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W) | 7 |
| Wattage (W) | 7 |
| Equivalent vermogen | 60 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Dimbaar | Neen |
| Inschakelstroom (A) | 0.19 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 73 |
| Lamp energielabel (klasse) | E |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 842 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 421 |

Lifetime data

| | |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

Physical data

| | |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm) | 108 |
| Nominale diameter product (mm) | 60 |
| Gewicht (kg) | 0.116 |

ToLEDo RT GLS ST 806LM 840 E27 SL4

Artikelnummer 0029554



Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288295541 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 12.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.6 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 25.7 |
| DUN14 (inner) | 15410288295548 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 13.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 40.7 |
| Diepte omdoos (cm) | 26.2 |

Safety data

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal doeleinde | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Safety message | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |