

ToLEDo Stick V4 500LM 865 E27 SL


Artikelnummer 0029560



A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires
Quick and easy replacement of compact flourescent, halogen or incandescent lamp 15,000H average rated life 85%
energy savings compared to incandescent Last 50% longer and consume 45% less energy compared to comact
flourescent integrated lamps Omni-directional light distribution Non-dimmable

Technische activa

Afmetingen (mm)

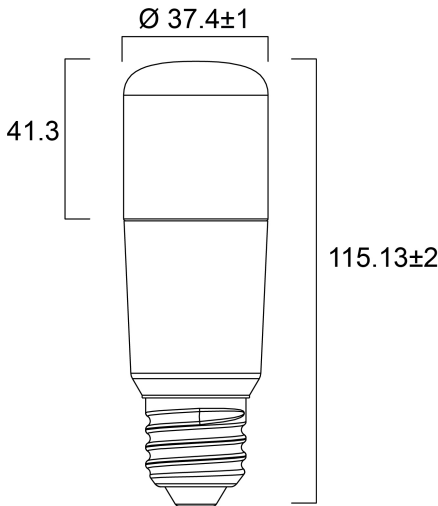

Fotometrie

General data

Productnaam	ToLEDo Stick V4 500LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	5.0
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740966
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	500
Lichtstroom (nominaal) (lm)	500
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	500
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	5
Wattage (W)	5.0
Equivalent vermogen	40
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	1.8
Duur inschakelstroom (µs)	200
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	220
Max. Armaturen per 16A B automaat	220

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Hoogte (mm)	115
Nominale diameter product (mm)	37
Gewicht (kg)	0.034

ToLEDo Stick V4 500LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029560



Packaging

EAN code	5410288295602
Enkele lengte verpakking (cm)	5.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.3
DUN14 (inner)	15410288295609
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.4
Breedte omdoos (cm)	10.3
Diepte omdoos (cm)	13.7

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen