

# ToLEDo Stick V4 1521LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0029567


**SYLVANIA**



Reeks ledlampen compacte, efficiënte en milieuvriendelijke vervanging voor traditionele gloeilampen, halogeenlampen en compacte fluorescentielampen. Lange verwachte levensduur: 15.000 uur. Energiezuinig. Kleurtemperatuur : Neutraal wit (4000K) of Warmwit(2700K), CRI > 80. Niet dimbaar. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

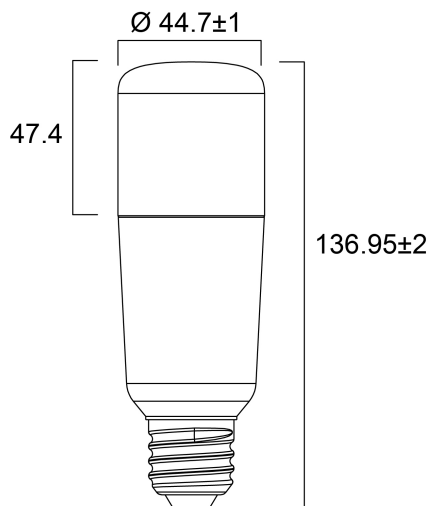

### Fotometrie

General data

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam                   | ToLEDo Stick V4<br>1521LM 827 E27 SL |
| Technologie                   | LED                                  |
| Watt (nominaal) (W)           | 14.0                                 |
| Lampvoet                      | E27                                  |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open                                 |
| Algemene toepassing           | Horeca, Residentieel & Consument     |
| Omgevingstemperatuur (°C)     | -20°C...+40°C                        |
| Werkingstemperatuur (°)       | 25                                   |
| ETIM klasse                   | EC001959                             |
| E-nummer FI                   | 4740973                              |
| Garantie                      | 3 jaar                               |

Optical data

|   |           |
|---|-----------|
| Lichtstroom   | 1521      |
| Lichtstroom (nominaal) (lm)                           | 1521      |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)                   | 1521      |
| Kleurtemperatuur (K)                                  | 2700      |
| Lichtkleur  | Homelight |
| CRI (Ra)  | 80        |
| Initiële kleurvariatie (SDCM)                         | SDCM6     |
| Photobiological Risk Group                            | RG0       |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70        |

Electrical data

|  |         |
|--|---------|
| Power consumption (W)                        | 14      |
| Wattage (W)                                  | 14.0    |
| Equivalent vermogen                          | 100     |
| Primaire voedingsspanning min                | 220     |
| Primaire voedingsspanning max                | 240     |
| Voorschakelapparaat vereist                  | Nee     |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000  |
| Dimbaar                                      | Neen    |
| Inschakelstroom (A)                          | 1.1     |
| Duur inschakelstroom (µs)                    | 120     |
| Lamp energielabel (klasse)                   | F       |
| Nominale frequentie (Hz)                     | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat            | 90      |
| Max. Armaturen per 20A C automaat            | 90      |
| Max. Armaturen per 10A B automaat            | 90      |
| Max. Armaturen per 13A B automaat            | 90      |
| Max. Armaturen per 16A B automaat            | 90      |

Lifetime data

|  |       |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)     | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)   | 15000 |

Physical data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Hoogte (mm)                    | 137   |
| Nominale diameter product (mm) | 45    |
| Gewicht (kg)                   | 0.072 |

# ToLEDo Stick V4 1521LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0029567



## Packaging

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288295671  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 5.3            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.3            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 14.4           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288295678 |
| Eenheden per omdoos            | 6              |
| Lengte omdoos (cm)             | 16.4           |
| Breedte omdoos (cm)            | 11.1           |
| Diepte omdoos (cm)             | 15.8           |

## Safety data

|  |  |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | -20-40                                       |
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt  |
| Lamp voor speciaal doeleinde                   | Nee  |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja   |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja   |
| Safety message                                 | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |