

# ToLEDo GLS V7 1521LM 840 E27 SL


Artikelnummer 0029594



Reeks multidirectionele frosted ledlampen. Lampvoet E27 of B22. Tot 90% energiebesparing. Uitstekende lichtspreiding. Verwachte levensduur : 15 000 uur – 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

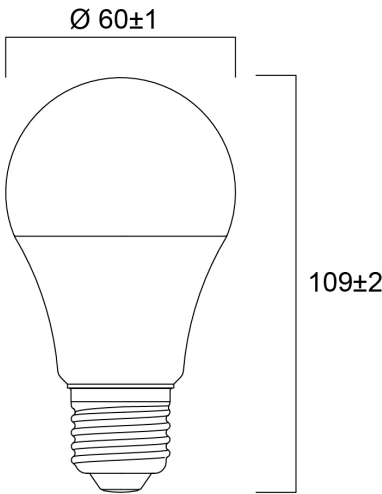

### Fotometrie

# ToLEDo GLS V7 1521LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029594



## General data

Productnaam	ToLEDo GLS V7 1521LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	13
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740986
Garantie	3 jaar

## Optical data

Lichtstroom	1521
Lichtstroom (nominaal) (lm)	1521
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	1521
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	13
Wattage (W)	13
Equivalent vermogen	100
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	6
Duur inschakelstroom (µs)	350
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	27
Max. Armaturen per 16A B automaat	13

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Physical data

Lengte (mm)	120
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.042

# ToLEDo GLS V7 1521LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029594



## Packaging

EAN code	5410288295947
Enkele lengte verpakking (cm)	6.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.2
DUN14 (inner)	15410288295944
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	18.8
Breedte omdoos (cm)	12.7
Diepte omdoos (cm)	13.0

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen